


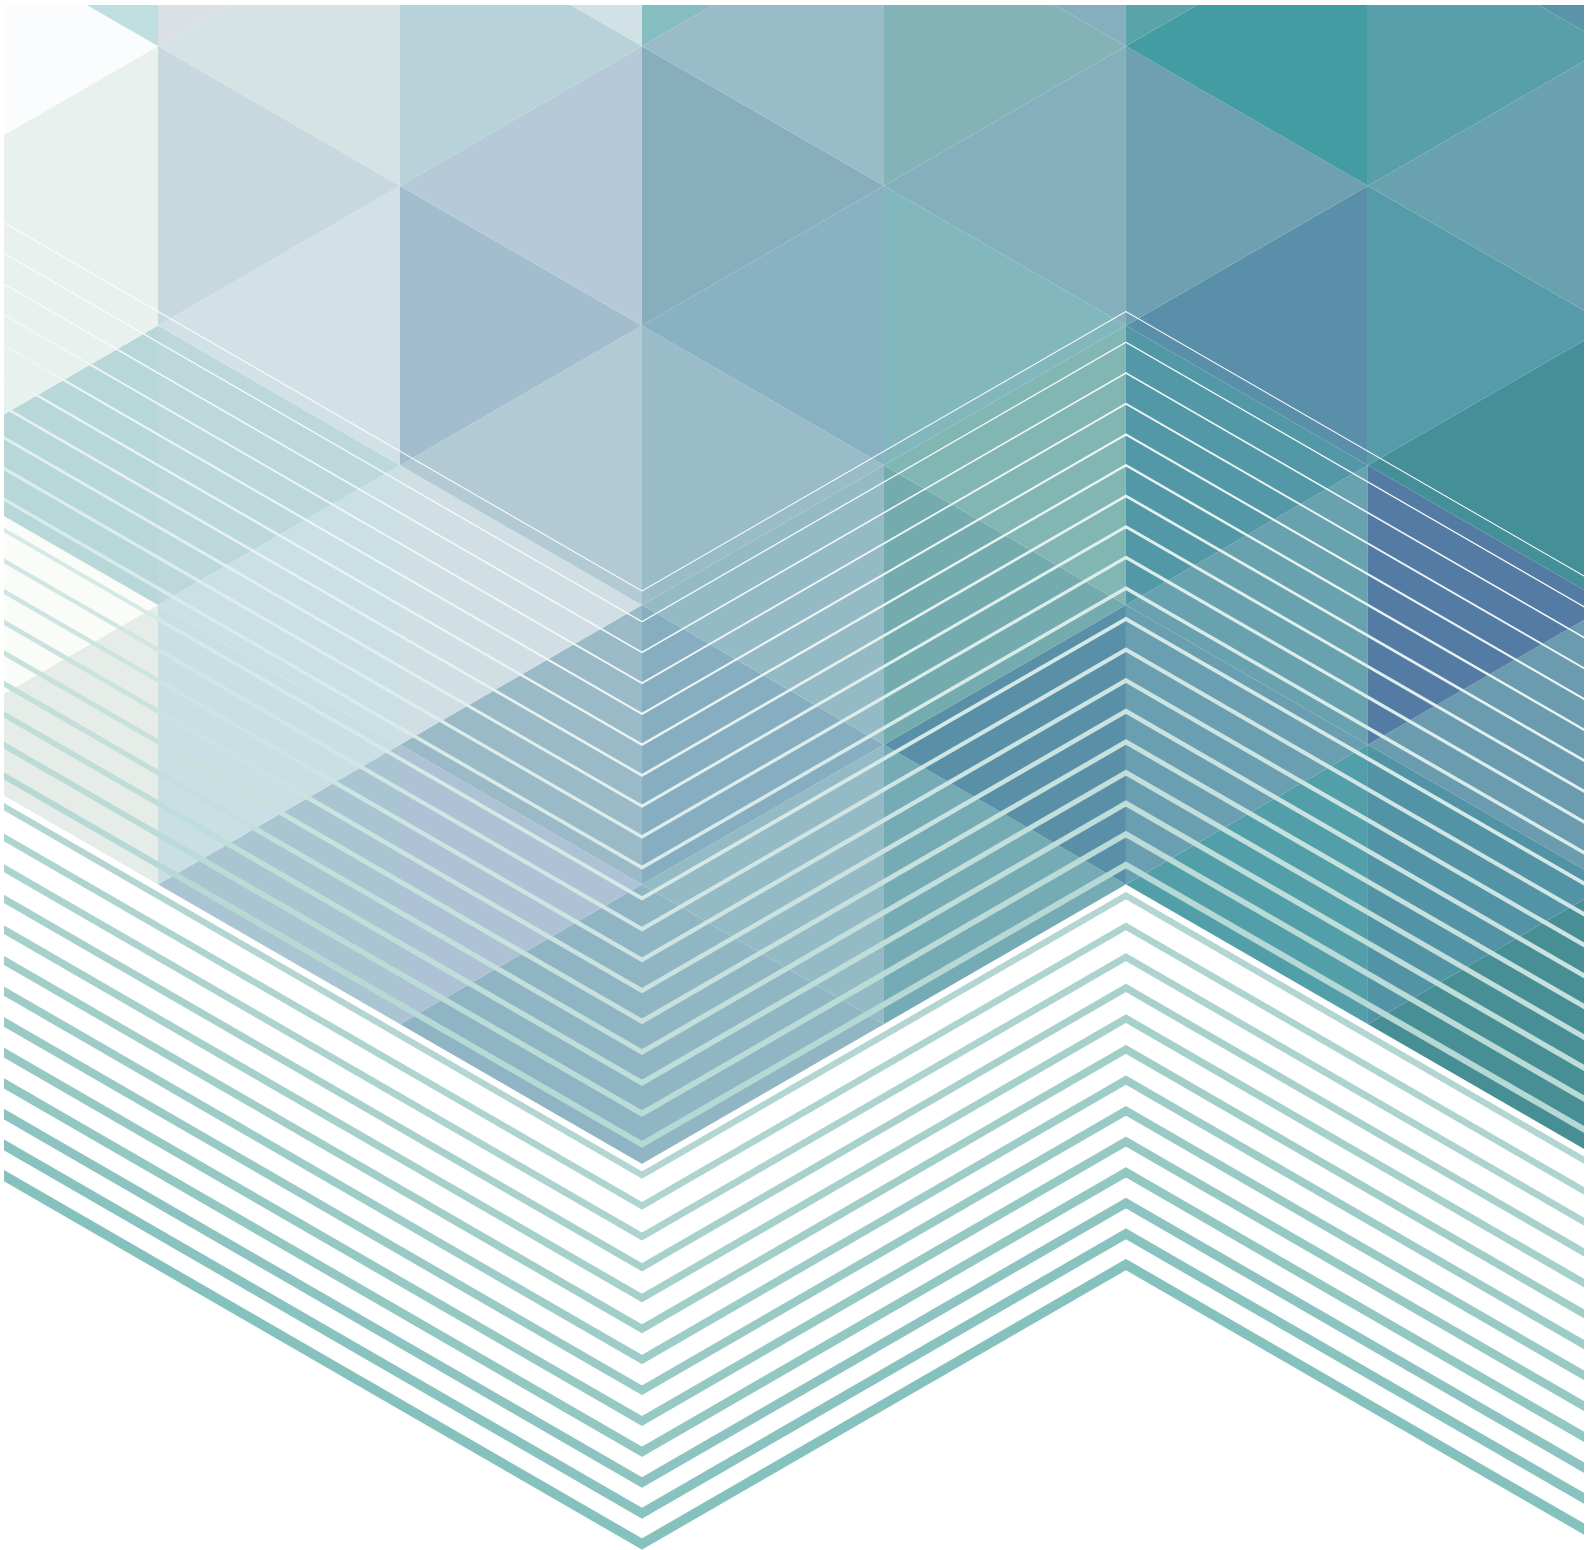

YONEKIN CATALOGUE

私たちは『やりたい』『変えたい』を
カタチにする会社です。

変化／創造／挑戦

耐久性・耐候性を追求し、高品質で機能性に優れた
信頼される商品を提供しております。

INDEX

屋根用

換気棟 VTS	07
加熱膨張材付き換気棟 BD	09
急勾配用換気棟 VTS-K	11
換気棟 SC	12
片流れ換気棟 WKNV-A	13
片流れ換気棟 KNV	15
片流れ換気棟 KNV-A	17
雨押さえ換気部材 GV	19
方形換気塔 HV-300	21
たてかぜ換気棟 SSV-A	23
たてかぜ片流れ用 SSKN	25
たてかぜ雨押さえ用 SSGV	27
平板瓦用換気棟 すみかぜ SUV	29
野地板換気 VTN	30
換気棟本数計算方法	31
軒先水切・広小舞キャップ	33・34
ケラバ水切	35
谷板水切・雪止め金具	36
棟包	37
片流れ棟・雨押水切	38
捨板水切	39・40
省施工部材	41・42
リーヴスペーサー・VTS用エンドキャップ	43








壁 用

笠木換気部材 かべかぜ	45
オーバーハング	46
見切縁・通気軒天見切縁	47
通気土台水切	48
土台水切	49
中間水切・出隅・捨入隅	50
ハットジョイナー	51
片ハットジョイナー	52



その他

受注生産の流れ	53
ヨネキンの最新鋭設備	54

ROOF

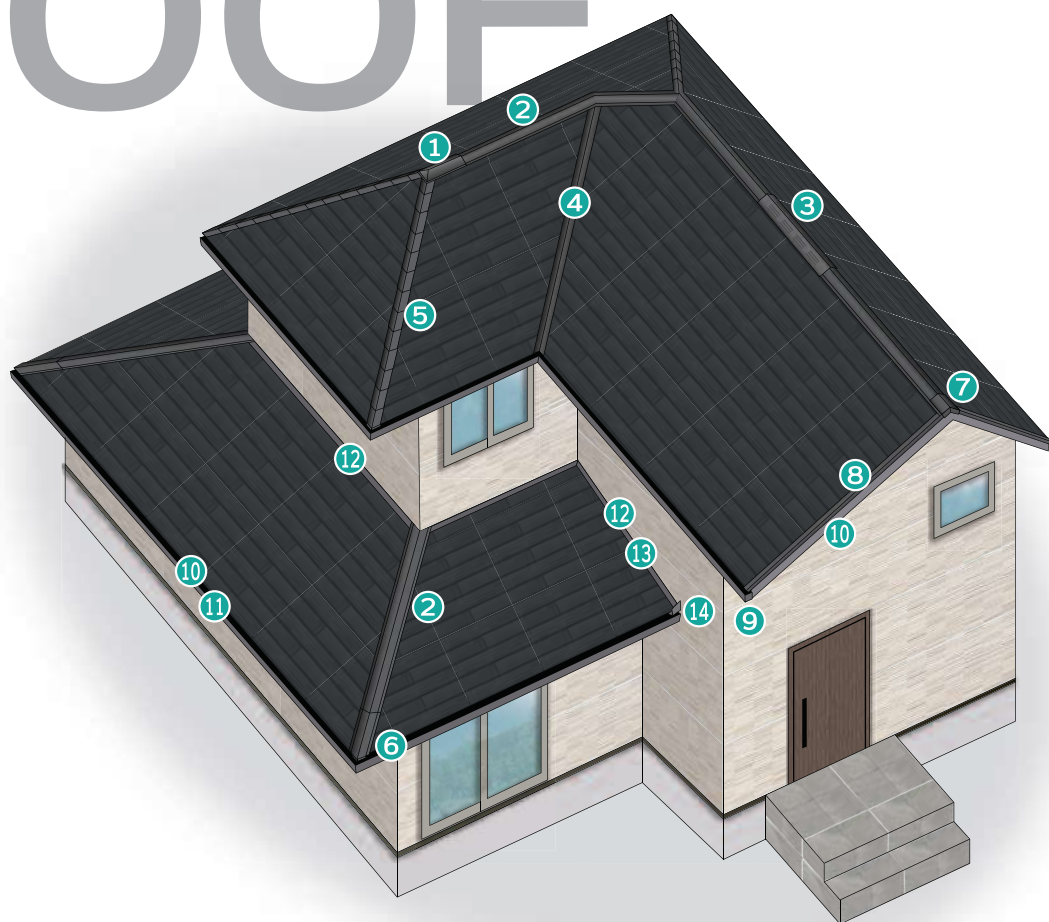

WALL

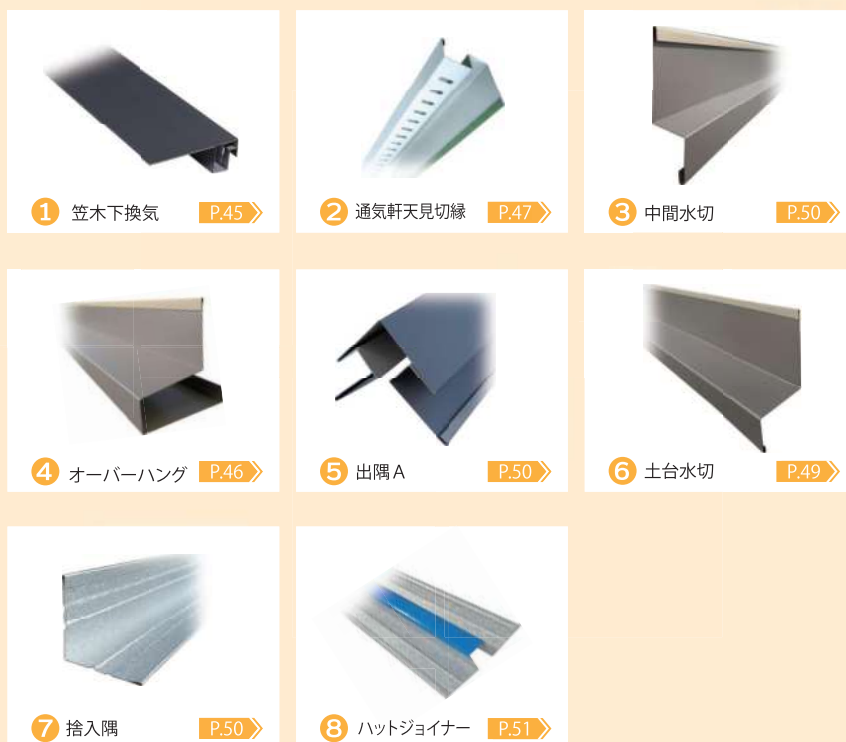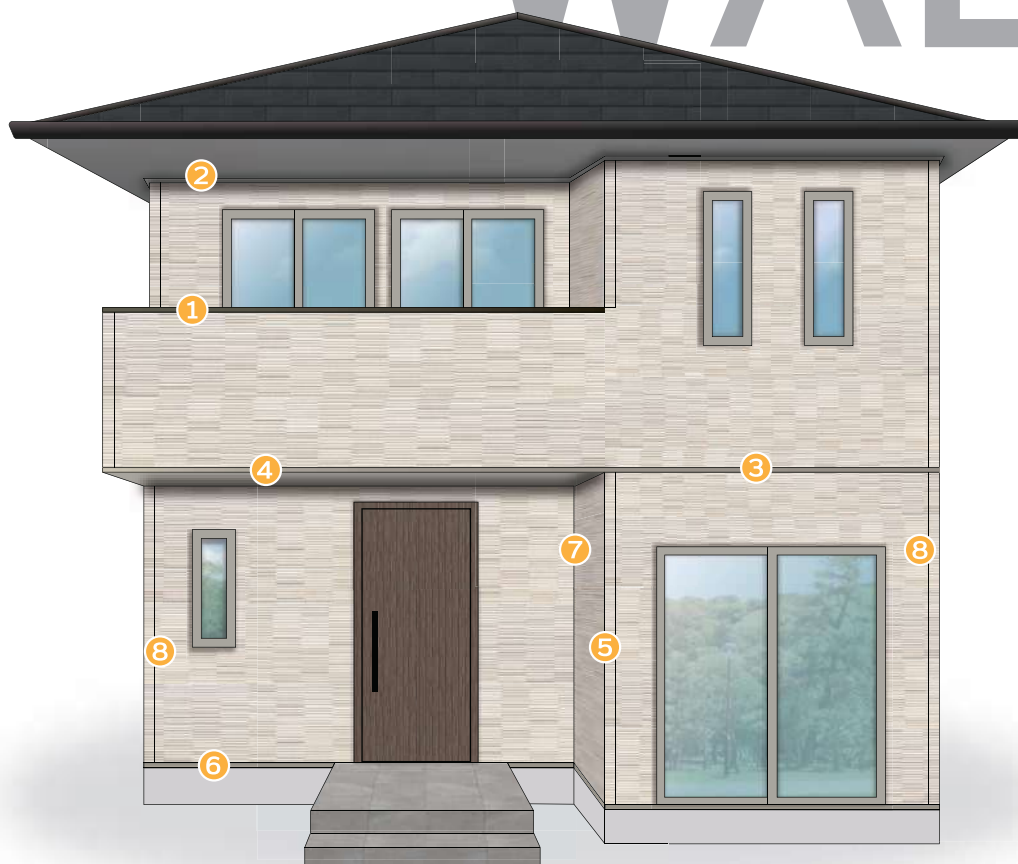

COLOR Variation & Composite panel Structure

屋根用標準色

Z91K
KS910
ブラック

Z71K
ブラウン

Z31K
グリーン

Z51K
グレー

TM009
シルバーホワイト

外壁用標準色

Z91K
ブラック

Z72K
シックブラウン

Z52K
ホワイト

CM054Y
MTシルバー


GCM17
SCシルバー

塗装GL鋼板の特長

表面塗膜
下塗り塗装
化成処理層
55%アルミ・亜鉛合金めっき

鋼板

55%アルミ・亜鉛合金めっき
化成処理層
裏面塗膜

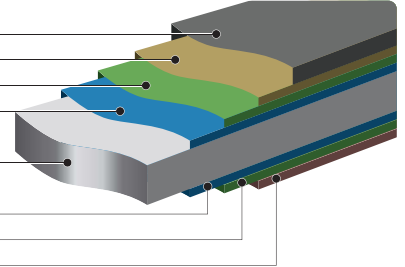

コネキンの標準役物は、錆に強く耐久性のある塗装ガルバリウム鋼板を使用しております。

※商品により設定色が異なる場合があります。

カラーステンレス在庫色

B0043
ブラック

B0053
ブラウン

LNGM
モスグリーン

B0183
ホワイト

B0023
ハンサムシルバー


※材料なくなりしだい
B0073グリーンへ切替

カラーステンレスの特長

上塗り塗装
下塗り塗装
化成処理層

SUS304

化成処理層
裏面塗装

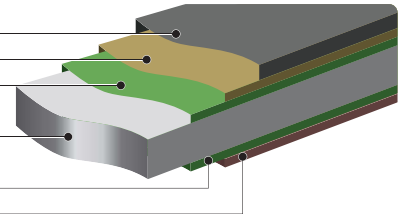

18-8系ステンレス(SUS304)に焼き付け塗装した鋼板で、耐食性、耐久性に優れています。

※カラーバリエーション(標準色)は予告なしに変更する場合があります。
※カラー見本は印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。



屋根用換気部材 屋根役物

住宅用化粧スレート・アスファルトシングル

換気棟 VTSシリーズ

対応勾配：2.5寸～10.0寸勾配

- 屋根用
- 換気棟
- 片流れ用換気棟
- 雨押え換気部材
方形換気塔
- たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用
- 瓦用換気棟
野地板換気


- 換気棟について
- 軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ
- ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具
- 棟包
片流れ棟
雨押水切
- 捨板水切

- 省施工部材
- リーヴスパーサー
VTS用エンドキャップ
- 外壁用
- かべかぜ
オーバーハング
- 見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切
- 土台水切
中間水切
出隅・捨入隅

- ハットジョイナー
片ハットジョイナー
- その他
- 受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備



■ 納まり例

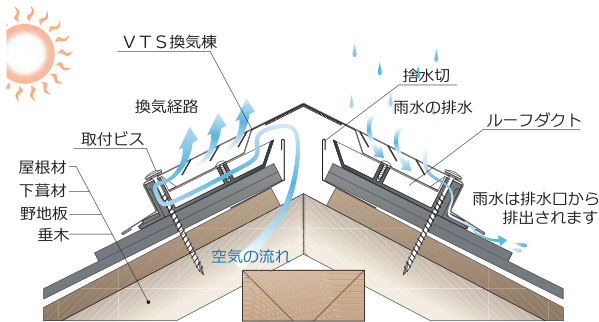


■ 製品仕様


品 名		換気棟 VTSシリーズ		
呼称サイズ		2P	1P	0.5P
品番	2.5寸～3.5寸	VTS-200-3	VTS-100-3	VTS-050-3
	4.0寸～6.0寸	VTS-200	VTS-100	VTS-050
	6.5寸～9.0寸	VTS-200-7	VTS-100-7	VTS-050-7
	9.5寸～10.0寸	VTS-200-10	VTS-100-10	VTS-050-10
材 質		塗装ガルバリウム鋼板0.35 t / ポリプロピレン樹脂		
製品長さ		1,980mm	1,090mm	654mm
付属品	取付ビス 10本	取付ビス 6本	取付ビス 4本	
	捨水切 L=1,840mm 2本	捨水切 L=950mm 2本	捨水切 L=505mm 2本	
有効開口面積		338.4cm ² /本	169.2cm ² /本	84.6cm ² /本
基準小屋裏面積		54.1m ² /本	27.1m ² /本	13.5m ² /本

※基準小屋裏面積は排気孔を天井面積の1/1600で算出したときの対応面積を示します。


■ 製品断面

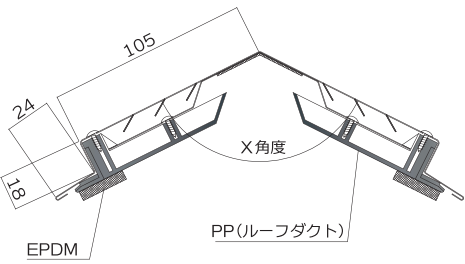


■ VTS-200

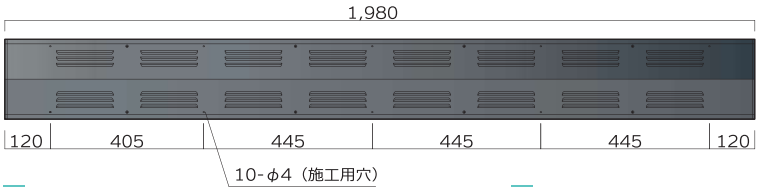

■ VTS-100

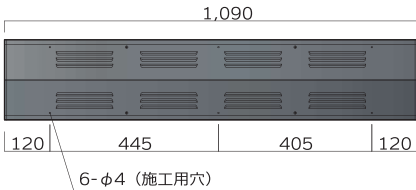

■ VTS-050



■ 対応角度表

屋根勾配	X角度
2.5寸～3.5寸	147°
4.5寸～6.0寸 (標準勾配)	127°
6.5寸～9.0寸	103°
9.5寸～10.0寸	90°

※標準勾配以外の場合は屋根勾配をご指定下さい。
※7寸勾配以上は急勾配用換気棟をおすすめします。

■ 付属品



■ 対応屋根材


- 厚み5mm以上の化粧スレート及びアスファルトシングル
※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。
- 設定勾配以外の屋根に使用することはできません。

■ 加工について


- カラーステンレス0.35 t 対応可 (受注生産納期 10稼働日～)
- 銅板での加工はできません。

■ 関連部材

■ 棟包24 Y-301 [P.37](#)




■ VTS用エンドキャップ [P.43](#)




施工手順

※詳細は取付要領書をご確認ください。


1. 野地板に換気孔を開ける

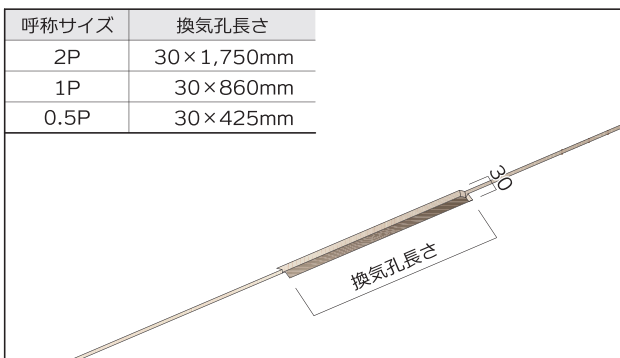

2. 捨て水切の取り付け

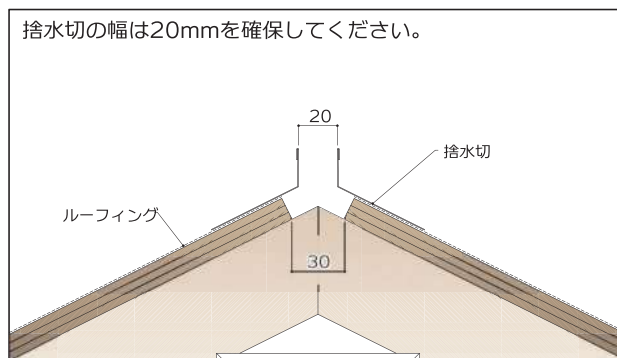


3. 笠木の取り付け


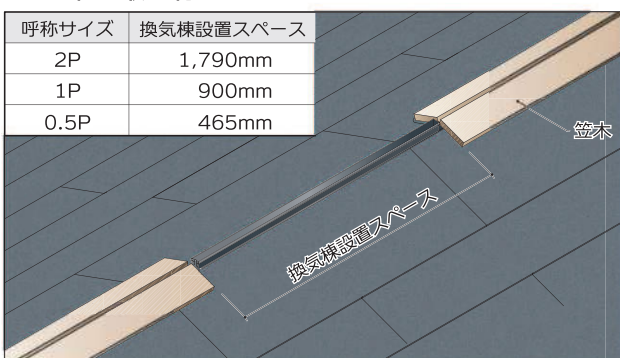


笠木は耐久性のある樹脂製を推奨します。

4. 換気棟固定

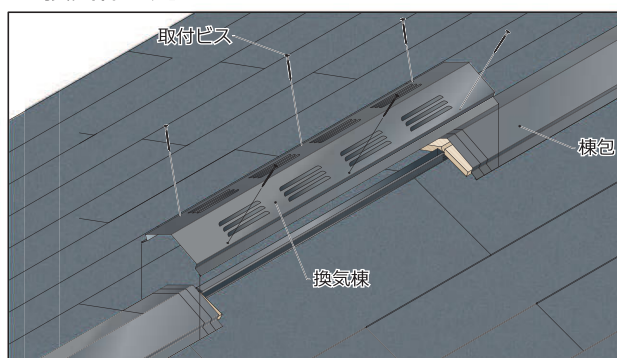


連続施工の場合の換気孔

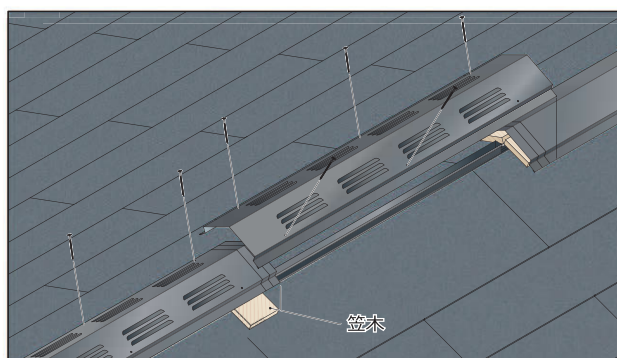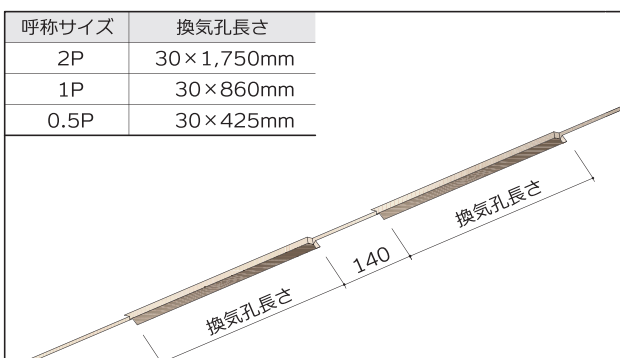

寄棟屋根の設置可能最低棟長さ (BD・VTS-K・SC共通)

品番	設置可能棟長さ
VTS-200	2,235mm
VTS-100	1,345mm
VTS-050	910mm

設置可能棟長さは換気棟両側の加工代も含めたおおよその必要な長さです。

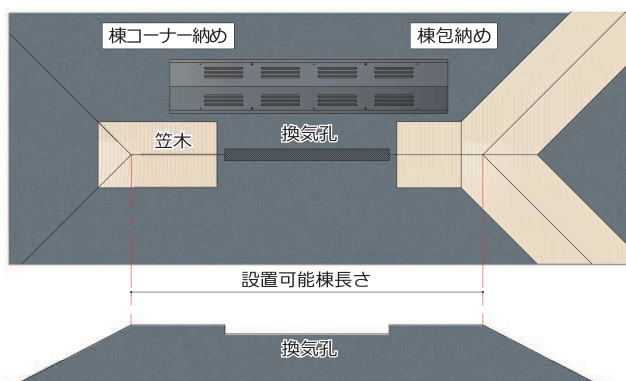

屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

瓦用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨て板水切

省施工部材

リーヴスパーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング

見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切

土台水切
中間水切
出隅・捨入隅

ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他


受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備

住宅用化粧スレート・アスファルトシングル

加熱膨張材付換気棟 BDシリーズ

対応勾配：2.5寸～10.0寸勾配

■ 納まり例

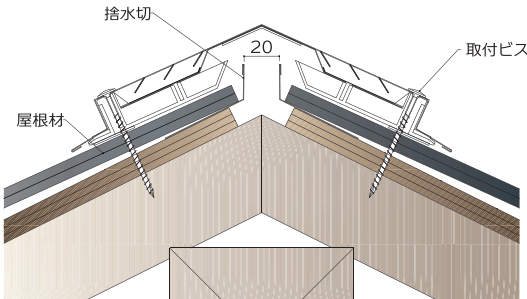

屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

互用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーヴスペーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング

見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切

土台水切
中間水切
出隅・捨入隅

ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他


受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備

■ 製品仕様

品 名		加熱膨張材付換気棟 BDシリーズ		
呼称サイズ		2P	1P	0.5P
品番	2.5寸～3.5寸	BD-200-3	BD-100-3	BD-050-3
	4.0寸～6.0寸	BD-200	BD-100	BD-050
	6.5寸～9.0寸	BD-200-7	BD-100-7	BD-050-7
	9.5寸～10.0寸	BD-200-10	BD-100-10	BD-050-10
材 質		塗装ガルバリウム鋼板0.35 t / ポリプロピレン樹脂 / 黒鉛含有ブチルゴム		
製品長さ		1,980mm	1,090mm	654mm
付属品		取付ビス 10本	取付ビス 6本	取付ビス 4本
		捨水切 L=1,840mm 2本	捨水切 L=950mm 2本	捨水切 L=505mm 2本
有効開口面積		266.4cm ² /本	133.2cm ² /本	66.6cm ² /本
基準小屋裏面積		42.6m ² /本	21.3m ² /本	10.6m ² /本

※基準小屋裏面積は排気孔を天井面積の1/1600で算出したときの対応面積を示します。

■ 製品断面

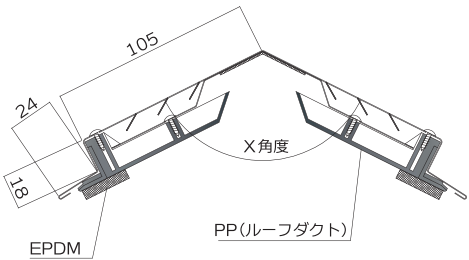

■ 対応角度表

屋根勾配	X角度
2.5寸～3.5寸	147°
4.0寸～6.0寸 (標準勾配)	127°
6.5寸～9.0寸	103°
9.5寸～10.0寸	90°


※標準勾配以外の場合は屋根勾配をご指定下さい。

■ 付属品




■ 関連部材


■ 棟包24 Y-301 [P.37](#)




■ BD-200

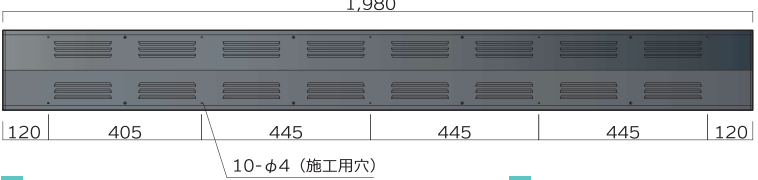

■ BD-100

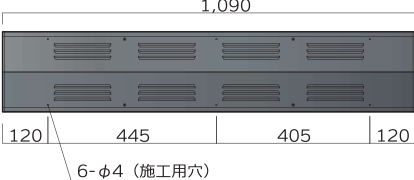

■ BD-050



■ 対応屋根材

- 厚み5mm以上の化粧スレート及びアスファルトシングル
- ※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。

■ 加工について

- カラスステンレス0.35 t 対応可 (受注生産納期 10稼働日～)
- 銅板での加工はできません。

■ 認定について


- 加熱膨張材付換気棟に火災を消火する機能はありません。
- また、この製品の防火性能を評価する大臣認定試験はありません。

■ 施工について

- 施工手順はVTS換気棟と同じ (P8参照)


加熱膨張材（黒鉛含有ブチルゴムシート）の特性

熱膨張ブチルゴムシートは200℃以上で熱膨張を開始し、炭化層が隙間を充填し、炎や煙を遮断できるゴムシートです。
当社では換気棟に使用するゴムシートは、紫外線劣化を抑制する目的で表面にアルミ箔テープを施しています。

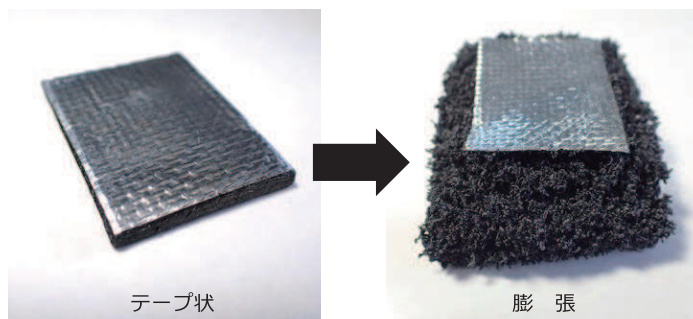

（膨張写真は膨張過程のイメージです）

膨張曲線

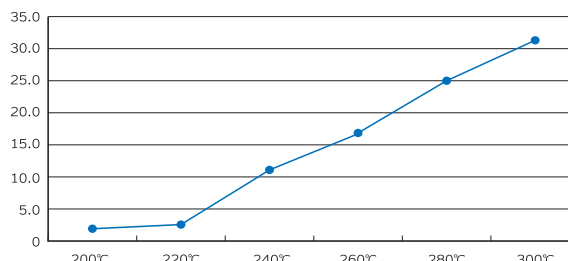

温度	200℃	220℃	240℃	260℃	280℃	300℃
膨張率(倍)	2.0	3.0	11.3	17.3	25.0	31.8

環境試験


自然環境下で想定される熱、水、紫外線による加熱膨張材の劣化を確認しています。

【耐水性能】21℃の水槽中に浸漬し、各機関経過後の熱膨張性を測定


【耐熱性能】100℃オープン中に曝露し、各機関経過後の熱膨張性を測定

【耐候性】JISA1415に準拠し各機関経過後の熱膨張性を測定


耐水性

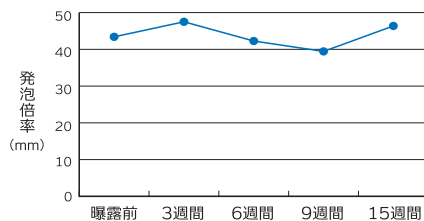

耐熱性

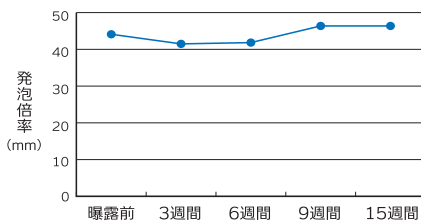

耐候性

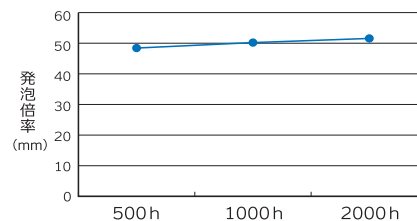

漏炎性試験（日本建築総合試験所 IXB-02-048）

加熱膨張材を使用しているBD換気棟について漏炎性能を、『国土交通省告示2565号の漏炎試験方法』に準じた試験を行っています。



【加熱状況】



【熱膨張後の換気棟内部】


通気経路内に炭化層が充填し通気経路を遮断。

通気量比較

圧力差	Pa	9.8	19.6	29.4	39.2	49
加熱前	m³/min・m²	58.5	82.8	101.4	117.5	130.7
加熱後	m³/min・m²	3.6	5.2	6.6	7.7	8.8

膨張後、通気量が6～7%まで減少させることができ、漏炎性に有効です。

□この試験は加熱膨張材の有効性を検証するための試験であり、防火性能を評価する大臣認定試験ではありません。また、使用する製品の性能を保証するものでもありません。

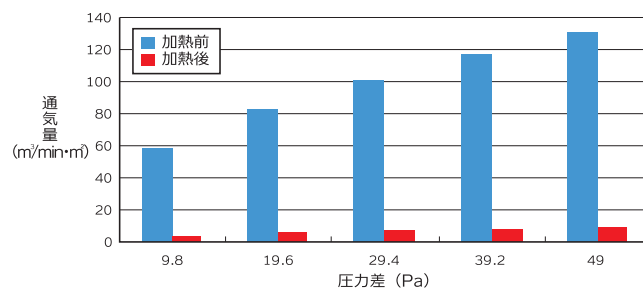

屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

瓦用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーヴスパーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング

見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切

土台水切
中間水切
出隅・捨入隅

ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他

受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備


住宅用化粧スレート・アスファルトシングル

急勾配用換気棟 VTS-Kシリーズ

受注生産

対応勾配：7.0寸～12.5寸勾配

- 屋根用
- 換気棟
- 片流れ用換気棟
- 雨押え換気部材
方形換気塔
- たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用
- 互用換気棟
野地板換気




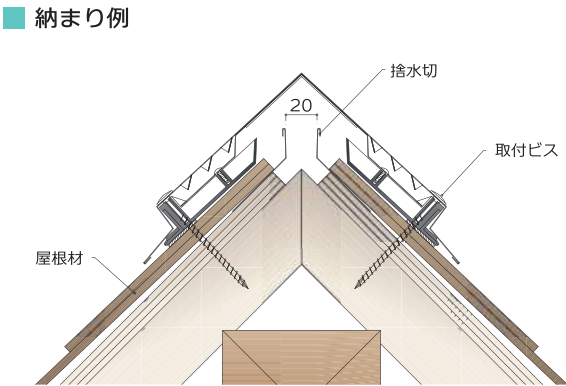


製品仕様

品名	急勾配用換気棟 VTS-Kシリーズ		
呼称サイズ	2P	1P	0.5P
品番	VTS-K200	VTS-K100	VTS-K050
材質	塗装ガルバリウム鋼板0.35t / ポリプロピレン樹脂		
製品長さ	1,980mm	1,090mm	654mm
付属品	取付ビス 10本	取付ビス 6本	取付ビス 4本
	捨水切 L=1,840mm 2本	捨水切 L=950mm 2本	捨水切 L=505mm 2本
有効開口面積	338.4cm ² /本	169.2cm ² /本	84.6cm ² /本
基準小屋裏面積	54.1m ² /本	27.1m ² /本	13.5m ² /本

※基準小屋裏面積は排気孔を天井面積の1/1600で算出したときの対応面積を示します。

製品断面

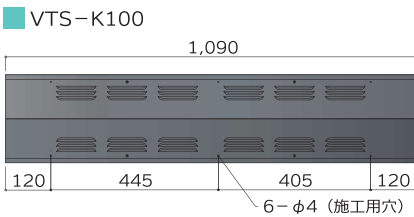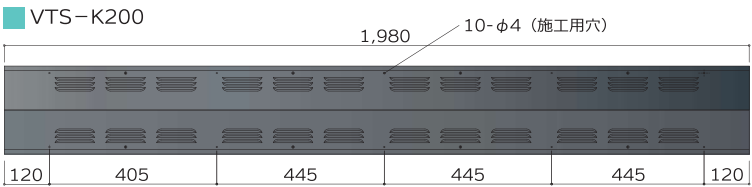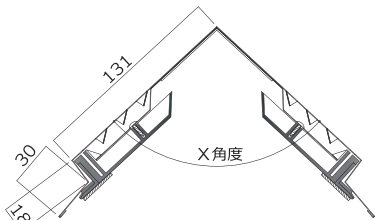

対応角度表

屋根勾配	X角度
7.0寸～8.5寸	106°
9.0寸～10.5寸	93°
11.0寸～12.5寸	82°

※屋根勾配をご指示下さい。

付属品



対応屋根材

- 厚み5mm以上の化粧スレート及びアスファルトシングル
- ※金属系屋根材(横置き、たてひら)には施工することはできません。

加工について


- カラスステンレス、銅板で加工はできません。
- 受注生産のため納期は10稼働日～となります。

施工について

- 施工手順はVTS換気棟と同じ (P8参照)

関連部材

- 急勾配用棟包30 Y-303



住宅用化粧スレート・アスファルトシングル


換気棟 SCシリーズ

受注生産

対応勾配：2.5寸～10.0寸勾配



■ 納まり例

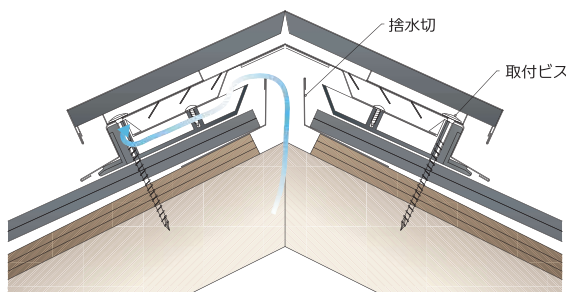


製品仕様

品 名		換気棟 SCシリーズ		
呼称サイズ		2 P	1 P	0.5 P
品番	2.5寸～3.5寸	SC-200-3	SC-100-3	SC-050-3
	4.0寸～6.0寸	SC-200	SC-100	SC-050
	6.5寸～9.0寸	SC-200-7	SC-100-7	SC-050-7
	9.5寸～10.0寸	SC-200-10	SC-100-10	SC-050-10
材 質		塗装ガルバリウム鋼板0.35 t / ポリプロピレン樹脂		
製品長さ		1,980mm	1,090mm	654mm
付属品		取付ビス 10本 捨水切 L=1,840mm 2本	取付ビス 6本 捨水切 L=950mm 2本	取付ビス 4本 捨水切 L=505mm 2本
有効開口面積		338.4cm ² /本	169.2cm ² /本	84.6cm ² /本
基準小屋裏面積		54.1m ² /本	27.1m ² /本	13.5m ² /本

※基準小屋裏面積は排気孔を天井面積の1/1600で算出したときの対応面積を示します。

製品断面

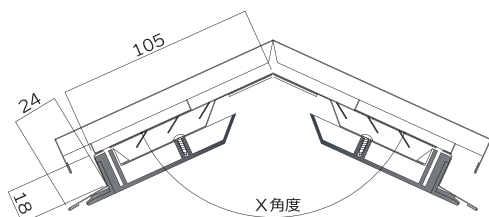

4.0寸～6.0寸 (標準勾配)

対応角度表


屋根勾配	X角度
2.5寸～3.5寸	147°
4.0寸～6.0寸 (標準勾配)	127°
6.5寸～9.0寸	103°
9.5寸～10.0寸	90°

※標準勾配以外の場合は屋根勾配をご指定下さい。


付属品




SC-200

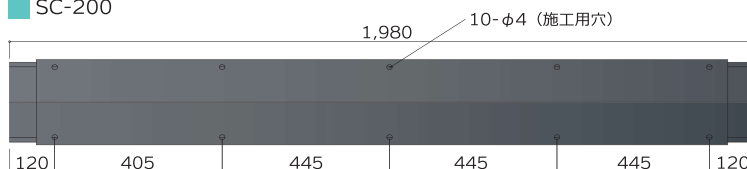

SC-100

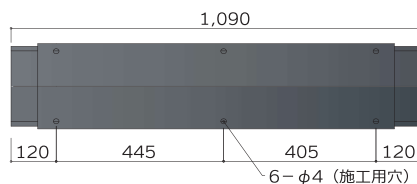

SC-050



対応屋根材

- 厚み5mm以上の化粧スレート及びアスファルトシングル
- ※金属系屋根材 (横葺き、たてひら) には施工することはできません。

加工について


- カラーステンレス0.35 t 対応可 (受注生産納期 10稼働日～)
- 受注生産のため納期は10稼働日～となります。
- 銅板での加工はできません。

施工について

- 施工手順はVTS換気棟と同じ (P8参照)
- 左記以外の屋根勾配に使用することは出来ません。

関連部材

- 棟包24 Y-301 [P.37](#)▶



屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

瓦用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーヴスペーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング

見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切

土台水切
中間水切
出隅・捨入隅

ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他

受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備

住宅用化粧スレート・アスファルトシングル

片流れ換気棟 WKNV-Aシリーズ

受注生産

対応勾配：2.5寸～6.0寸勾配

屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

互用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーヴスパーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング

見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切

土台水切
中間水切
出隅・捨入隅

ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他


受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備



施工例



■ 納まり例

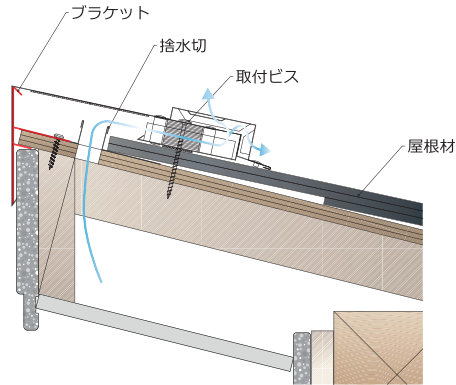


■ 製品仕様


品 名		片流れ換気棟 WKNV-Aシリーズ	
呼称サイズ		2P	1P
品番	2.5寸～3.5寸	WKNV-A200-3	WKNV-A100-3
	4.0寸～6.0寸	WKNV-A100	WKNV-A100
材 質		塗装ガルバリウム鋼板0.35 t / ポリプロピレン樹脂	
製品長さ		2,008mm	1,098mm
付属品	取付ビス 5本	取付ビス 3本	
	捨水切 L=1,300mm 2本	捨水切 L=700mm 2本	
有効開口面積		300cm ² / 本	150cm ² / 本
基準小屋裏面積		48m ² / 本	24m ² / 本

※基準小屋裏面積は排気孔を天井面積の1/1600で算出したときの対応面積を示します。


■ 製品断面

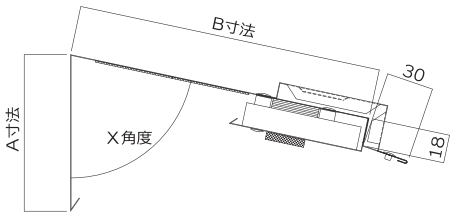

■ WKNV-A200

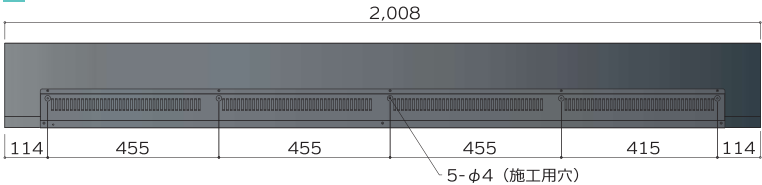

■ WKNV-A100

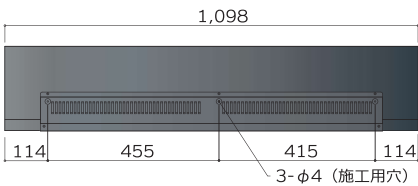

■ 対応角度表

屋根勾配	X角度	A寸法	B寸法
2.5寸～3.5寸	76°	100	195
4.0寸～6.0寸 (標準勾配)	68.2°	105	205

※標準勾配以外の場合は屋根勾配をご指定下さい。

■ 付属品



■ 対応屋根材

- 厚み5mm以上の化粧スレート及びアスファルトシングル
- ※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。

■ 加工について

- ブラケットの発注時は屋根勾配を0.5寸刻みで指示してください。
- カラスステンレス、銅板では加工はできません。
- 受注生産のため納期は10稼働日～となります。


■ 施工について

- 左記以外の屋根勾配に使用することはできません。


■ 施工手順

※詳細は取付要領書をご確認ください。


1. 野地板に換気孔を開ける

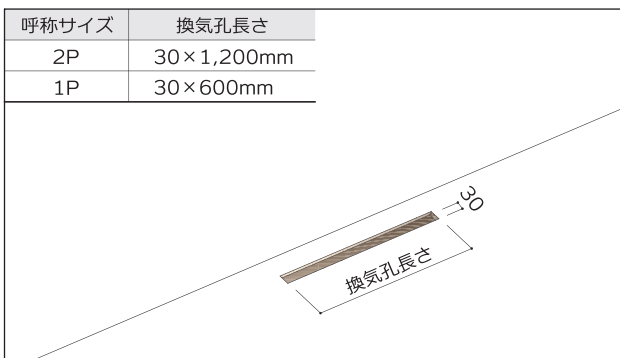

2. 捨水切の取り付け

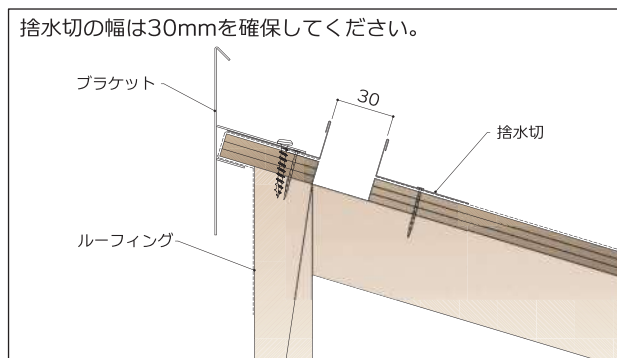


3. 笠木の取り付け

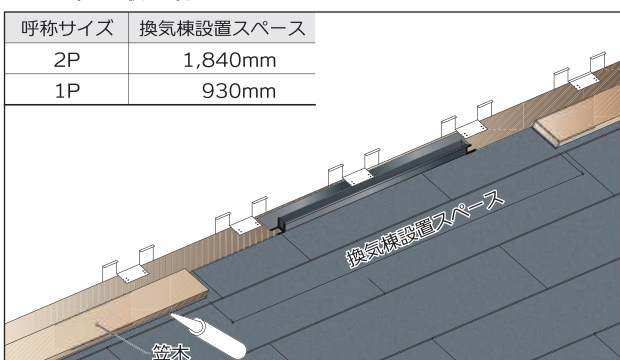


笠木は耐久性のある樹脂製を推奨します。


連続施工の場合の換気孔(突き合せ+片流れ棟の場合)

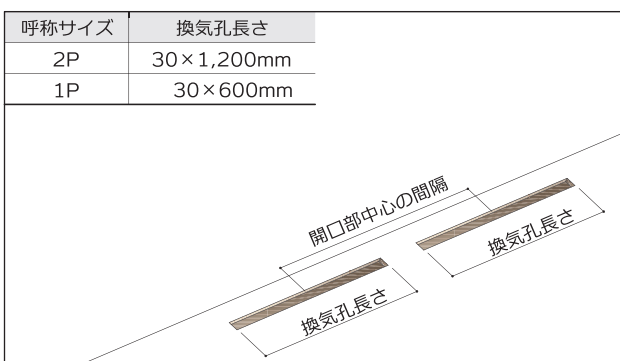

4. 換気棟固定

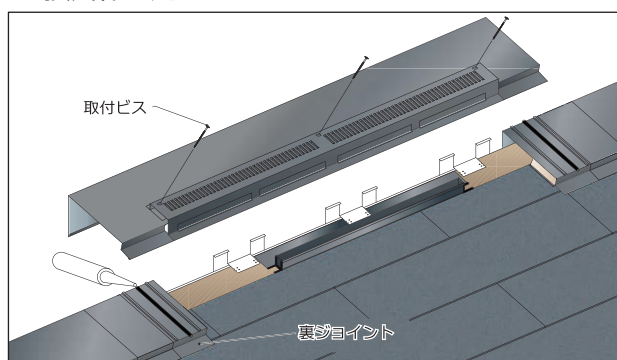

ジョイント部分には片流れ棟を被せる

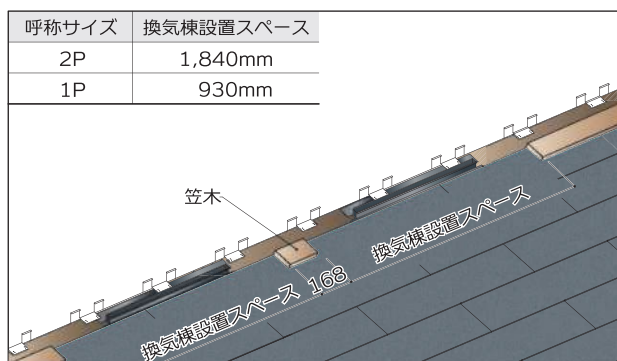

■ 換気棟を突き合わせ裏ジョイントで施工する場合


$$\text{開口部中心の間隔} = \frac{(A \text{ 製品長さ} + B \text{ 製品長さ})}{2}$$

例：1P+2Pを連続する場合

$$\text{開口部中心の間隔} = \frac{1,098 + 2,008}{2}$$

$$\text{開口部中心の間隔} = 1,553\text{mm}$$

■ 関連部材

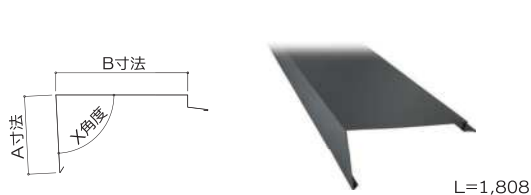

対応勾配	WKNV用片流れ棟(5本/cs)	WKNV用裏ジョイント(10本/cs)	WKNV用ブラケット(20本/cs)
2.5~3.5寸用	WKN-100	WKN-100J	WKN-100B
4.0~6.0寸用(標準勾配)	WKN-105	WKN-105J	WKN-105B

※発注時は設置する屋根勾配をご指定下さい。

屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

瓦用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーヴスペーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング

見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切

土台水切
中間水切
出隅・捨入隅

ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他

受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備

住宅用化粧スレート・アスファルトシングル

片流れ換気棟 KNVシリーズ

対応勾配：2.5寸～6.0寸勾配

屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

互用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーヴスパーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング

見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切

土台水切
中間水切
出隅・捨入隅


ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他

受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備



■ 納まり例

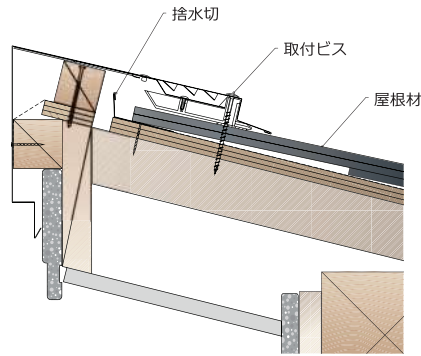


■ 製品仕様


品 名		片流れ換気棟 KNVシリーズ			加熱膨張材付片流れ換気棟 KNBDシリーズ		
呼称サイズ		2P	1P	0.5P	2P	1P	0.5P
品番	2.5寸～3.5寸	KNV-200-3	KNV-100-3	KNV-050-3	KNBD-200-3	KNBD-100-3	KNBD-050-3
	4.0寸～6.0寸	KNV-200	KNV-100	KNV-050	KNBD-200	KNBD-100	KNBD-050
材 質		塗装ガルバリウム鋼板0.35 t / ポリプロピレン樹脂			塗装ガルバリウム鋼板0.35 t / ポリプロピレン樹脂 / 黒鉛含有ブチルゴム		
製品長さ		1,980mm	1,090mm	645mm	1,980mm	1,090mm	645mm
付属品		取付ビス 5本	取付ビス 3本	取付ビス 2本	取付ビス 5本	取付ビス 3本	取付ビス 2本
		捨水切 L=1,840mm 1本	捨水切 L=950mm 1本	捨水切 L=505mm 1本	捨水切 L=1,840mm 1本	捨水切 L=950mm 1本	捨水切 L=505mm 1本
有効開口面積		169.2cm ² /本	84.6cm ² /本	42.3cm ² /本	133.2cm ² /本	66.6cm ² /本	33.3cm ² /本
基準小屋裏面積		27.1m ² /本	13.5m ² /本	6.7m ² /本	21.3m ² /本	10.6m ² /本	5.3m ² /本

※基準小屋裏面積は排気孔を天井面積の1/1600で算出したときの対応面積を示します。


■ 製品断面

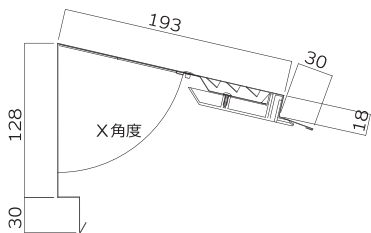


■ KNV (KNBD) - 200

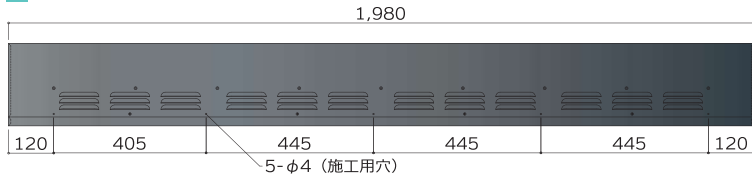

■ KNV (KNBD) - 100

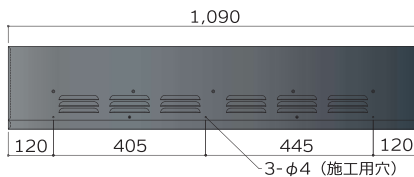

■ KNV (KNBD) - 050



■ 対応角度表

屋根勾配	X角度
2.5寸～3.5寸	76°
4.0寸～6.0寸 (標準勾配)	68.2°

※標準勾配以外の場合は屋根勾配をご指定下さい。

■ 付属品



■ 対応屋根材

- 厚み5mm以上の化粧スレート及びアスファルトシングル
※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。

■ 加工について

- カラスステンレス0.35 t 対応可 (受注生産納期 10稼働日～)

■ 施工について

- 左記以外の屋根勾配に使用することはできません。


■ 認定について

- 加熱膨張材付換気棟に火災を消火する機能はありません。
また、この製品の防火性能を評価する大臣認定試験はありません。


■ 施工手順

※詳細は取付要領書をご確認ください。


1. 野地板に換気孔を開ける

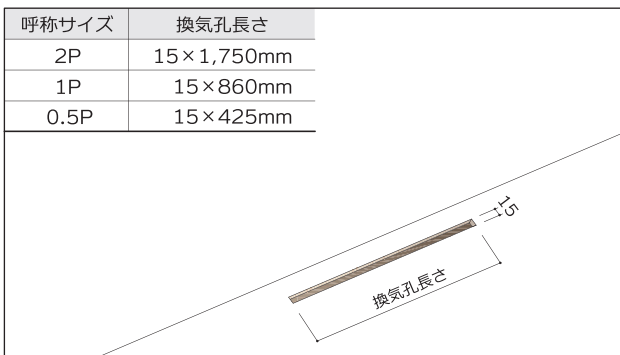

2. 捨て水切の取り付け

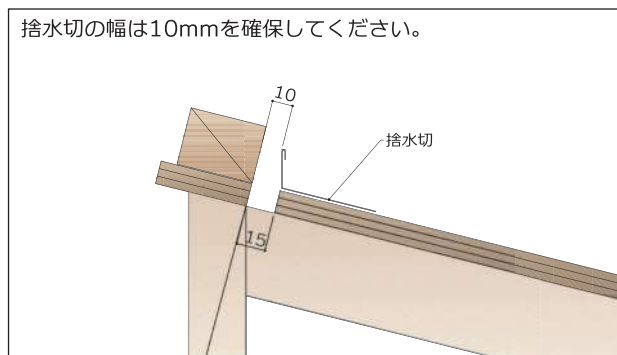


3. 笠木の取り付け

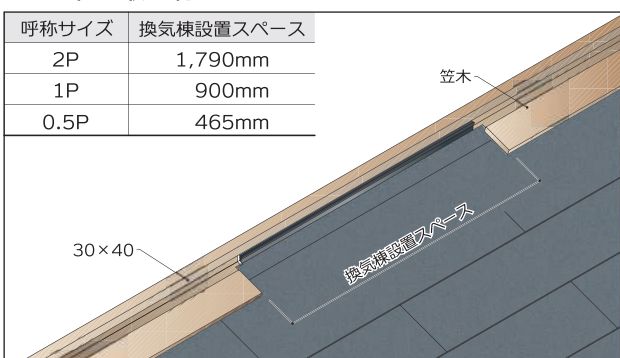


笠木は耐久性のある樹脂製を推奨します。


4. 換気棟を取り付け片流れ棟を被せる

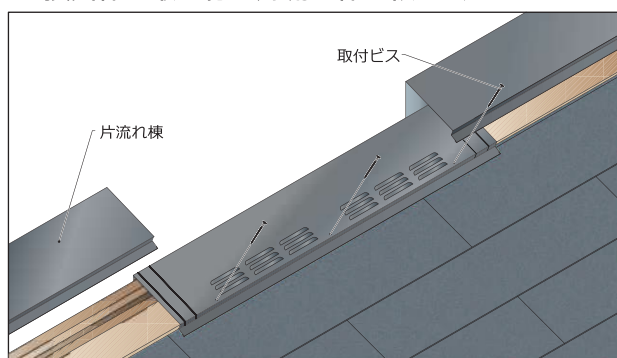

連続施工の場合の換気孔(突き合せ+片流れ棟の場合)

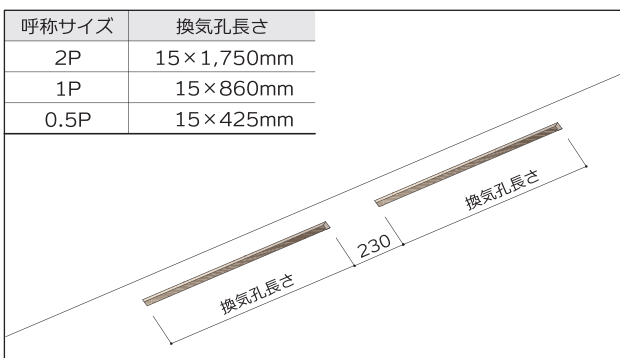


ジョイント部分には片流れ棟を被せる

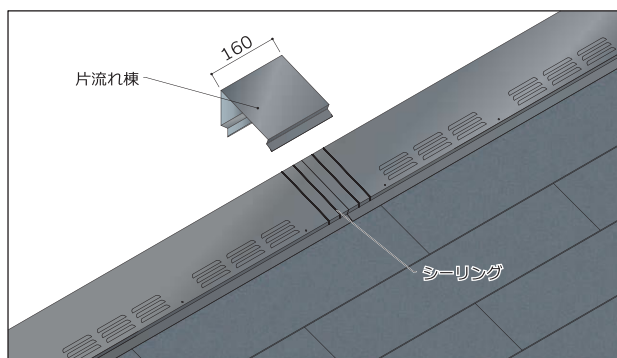

■ 関連部材


■ KNV用片流れ棟

●KN-130
L=1,820mm
5本/cs



■ KNV用片流れ用棟巴 左・右 (4.0寸～6.0寸)

●右 KN-330
左 KN-331
L=300mm
5本/cs



写真は左

屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

瓦用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押え水切

捨て水切

省施工部材

リーヴスパーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング

見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切

土台水切
中間水切
出隅・捨入隅

ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他

受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備

住宅用化粧スレート・アスファルトシングル

片流れ換気棟 KNV-Aシリーズ

対応勾配：2.5寸～10.0寸勾配

屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

互用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーヴスパーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング

見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切

土台水切
中間水切
出隅・捨入隅


ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他

受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備



■ 納まり例

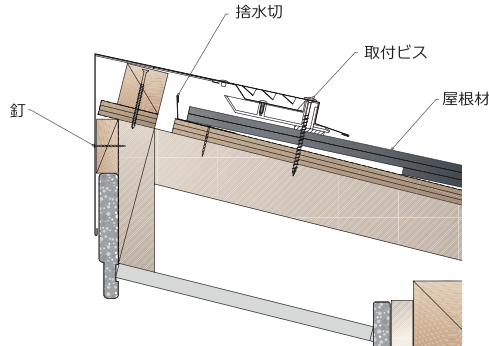


■ 製品仕様


品 名		片流れ換気棟 KNV-Aシリーズ			加熱膨張材付片流れ換気棟 KNBD-Aシリーズ		
呼称サイズ		2P	1P	0.5P	2P	1P	0.5P
品番	2.5寸～3.5寸	KNV-A200-3	KNV-A100-3	KNV-A050-3	KNBD-A200-3	KNBD-A100-3	KNBD-A050-3
	4.0寸～6.0寸	KNV-A200	KNV-A100	KNV-A050	KNBD-A200	KNBD-A100	KNBD-A050
	6.5寸～9.0寸	KNV-A200-7	KNV-A100-7	KNV-A050-7	KNBD-A200-7	KNBD-A100-7	KNBD-A050-7
	9.5寸～10.0寸	KNV-A200-10	KNV-A100-10	KNV-A050-10	KNBD-A200-10	KNBD-A100-10	KNBD-A050-10
材 質		塗装ガルバリウム鋼板0.35 t / ポリプロピレン樹脂			塗装ガルバリウム鋼板0.35 t / ポリプロピレン樹脂 / 黒鉛含有ブチルゴム		
製品長さ		1,980mm	1,090mm	645mm	1,980mm	1,090mm	645mm
付属品	取付ビス 5本	取付ビス 3本	取付ビス 2本	取付ビス 5本	取付ビス 3本	取付ビス 2本	
	捨水切 L=1,840mm 1本	捨水切 L=950mm 1本	捨水切 L=505mm 1本	捨水切 L=1,840mm 1本	捨水切 L=950mm 1本	捨水切 L=505mm 1本	
有効開口面積		169.2cm ² / 本	84.6cm ² / 本	42.3cm ² / 本	133.2cm ² / 本	66.6cm ² / 本	33.3cm ² / 本
基準小屋裏面積		27.1m ² / 本	13.5m ² / 本	6.7m ² / 本	21.3m ² / 本	10.6m ² / 本	5.3m ² / 本

※基準小屋裏面積は排気孔を天井面積の1/1600で算出したときの対応面積を示します。


■ 製品断面

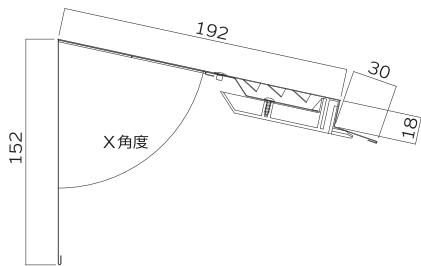


■ KNV (KNBD) -A200

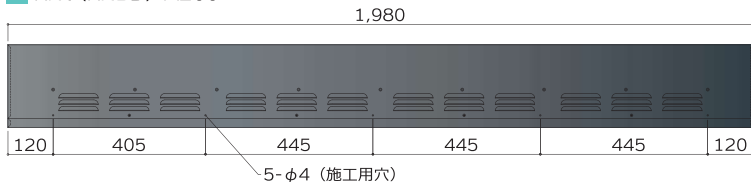

■ KNV (KNBD) -A100

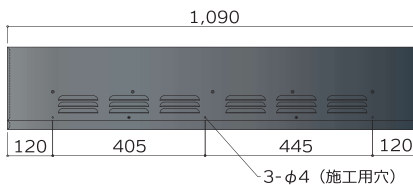

■ KNV (KNBD) -A050



■ 対応角度表

屋根勾配	X角度
2.5寸～3.5寸	76°
4.0寸～6.0寸 (標準勾配)	68.2°
6.5寸～9.0寸	59°
9.5寸～10.0寸	48°

※標準勾配以外の場合は屋根勾配をご指定下さい。

■ 付属品



■ 対応屋根材

- 厚み5mm以上の化粧スレート及びアスファルトシングル
※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。

■ 加工について

- カラスステンレス0.35 t 対応可 (受注生産納期 10稼働日～)

■ 施工について

- 左記以外の屋根勾配に使用することはできません。


■ 認定について

- 加熱膨張材付換気棟に火災を消火する機能はありません。
また、この製品の防火性能を評価する大臣認定試験はありません。


■ 施工手順

※詳細は取付要領書をご確認ください。


1. 野地板に換気孔を開ける

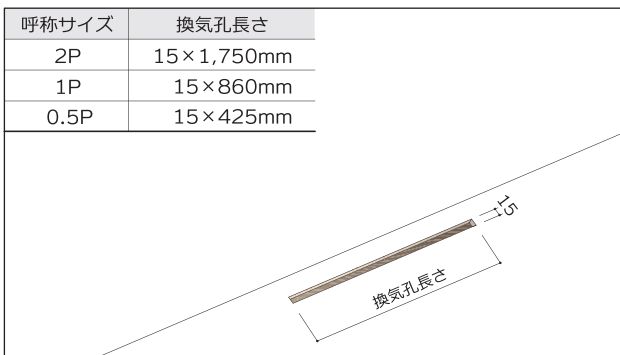

2. 捨て水切の取り付け

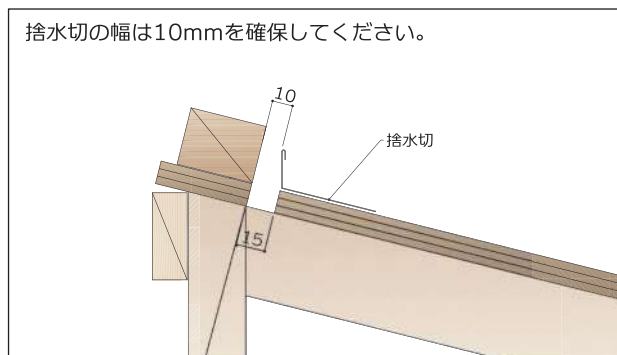


3. 笠木の取り付け

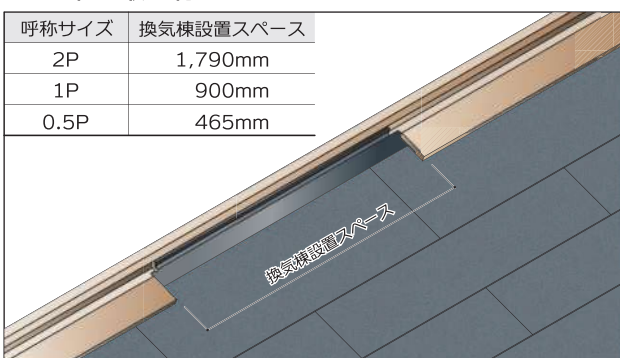


笠木は耐久性のある樹脂製を推奨します。


4. 片流れ棟を取り付け換気棟を被せる

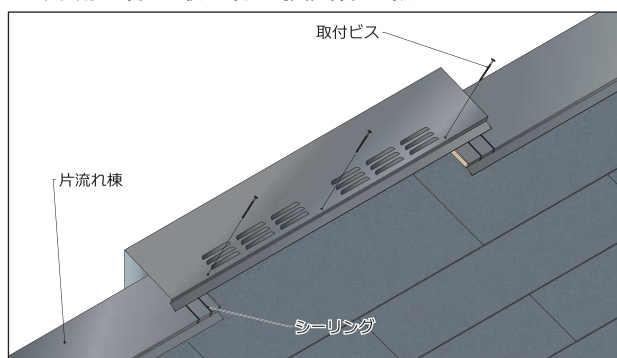

連続施工の場合の換気孔(被せ施工)

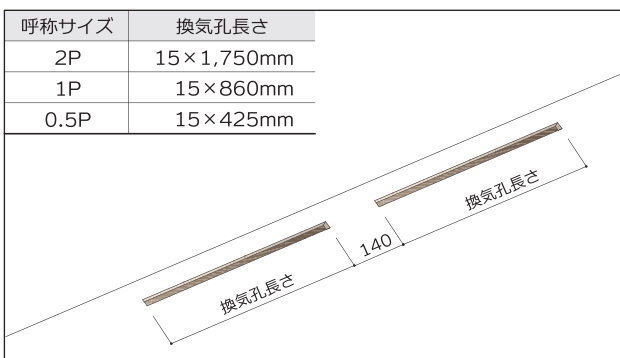


ジョイント部分には片流れ棟を被せる

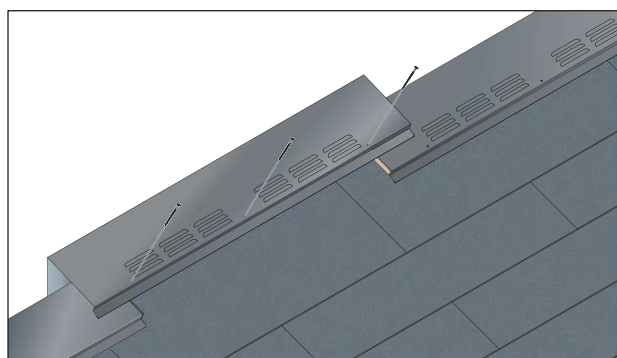

■ 関連部材

■ KNV-A用片流れ棟

●KN-A150
L=1,820mm
5本/cs



屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

瓦用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨て水切

省施工部材

リーヴスパーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング

見切縁
通気軒天井見切縁
通気土台水切

土台水切
中間水切
出隅・捨入隅

ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他

受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備

住宅用化粧スレート・アスファルトシングル

雨押さえ換気部材 GVシリーズ

対応勾配：2.5寸～10.0寸勾配

屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押さえ換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押さえ用

互用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーヴスペーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング

見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切

土台水切
中間水切
出隅・捨入隅


ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他

受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備



■ 納まり例

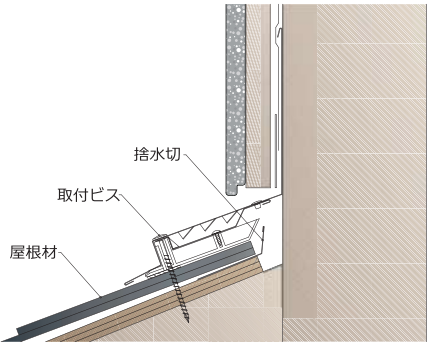


■ 製品仕様


品 名		雨押さえ換気部材 GVシリーズ			加熱膨張材付雨押さえ換気部材 GVBDシリーズ		
呼称サイズ		2P	1P	0.5P	2P	1P	0.5P
品番	2.5寸～3.5寸	GV-200-3	GV-100-3	GV-050-3	GVBD-200-3	GVBD-100-3	GVBD-050-3
	4.0寸～6.0寸	GV-200	GV-100	GV-050	GVBD-200	GVBD-100	GVBD-050
	6.5寸～9.0寸	GV-200-7	GV-100-7	GV-050-7	GVBD-200-7	GVBD-100-7	GVBD-050-7
	9.5寸～10.0寸	GV-200-10	GV-100-10	GV-050-10	GVBD-200-10	GVBD-100-10	GVBD-050-10
材 質		塗装ガルバリウム鋼板0.35 t / ポリプロピレン樹脂			塗装ガルバリウム鋼板0.35 t / ポリプロピレン樹脂 / 黒鉛含有ブチルゴム		
製品長さ		2,060mm	1,170mm	725mm	2,060mm	1,170mm	725mm
付属品		取付ビス 5本 捨水切 L=1,840mm 1本	取付ビス 3本 捨水切 L=950mm 1本	取付ビス 2本 捨水切 L=505mm 1本	取付ビス 5本 捨水切 L=1,840mm 1本	取付ビス 3本 捨水切 L=950mm 1本	取付ビス 2本 捨水切 L=505mm 1本
有効開口面積		169.2cm ² / 本	84.6cm ² / 本	42.3cm ² / 本	133.2cm ² / 本	66.6cm ² / 本	33.3cm ² / 本
基準小屋裏面積		27.1m ² / 本	13.5m ² / 本	6.7m ² / 本	21.3m ² / 本	10.6m ² / 本	5.3m ² / 本

※基準小屋裏面積は排気孔を天井面積の1/1600で算出したときの対応面積を示します。


■ 製品断面




■ GV (GVBD) -200

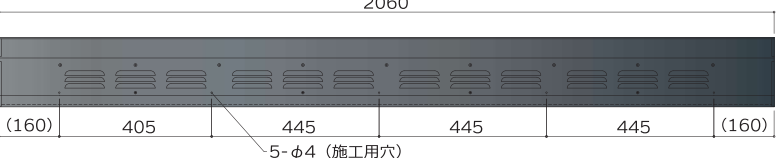

■ GV (GVBD) -100

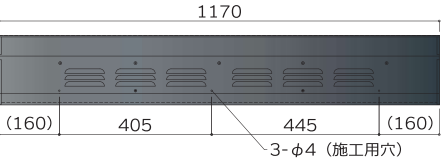

■ GV (GVBD) -050



■ 対応角度表

屋根勾配	X角度
2.5寸～3.5寸	107°
4.0寸～6.0寸 (標準勾配)	117°
6.5寸～9.0寸	129°
9.5寸～10.0寸	135°

※標準勾配以外の場合は屋根勾配をご指定下さい。

■ 付属品



■ 対応屋根材

- 厚み5mm以上の化粧スレート及びアスファルトシングル
※金属系屋根材(横置き、たてひら)には施工することはできません。

■ 加工について

- カラスステンレス0.35 t 対応可 (受注生産納期 10稼働日～)

■ 施工について

- 左記以外の屋根勾配に使用することはできません。


■ 認定について

- 加熱膨張材付換気棟に火災を消火する機能はありません。
また、この製品の防火性能を評価する大臣認定試験はありません。


■ 施工手順

※詳細は取付要領書をご確認ください。


1. 野地板に換気孔を開ける

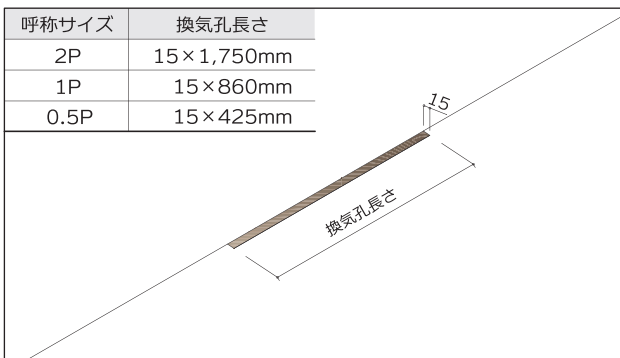

2. 捨て水切の取り付け

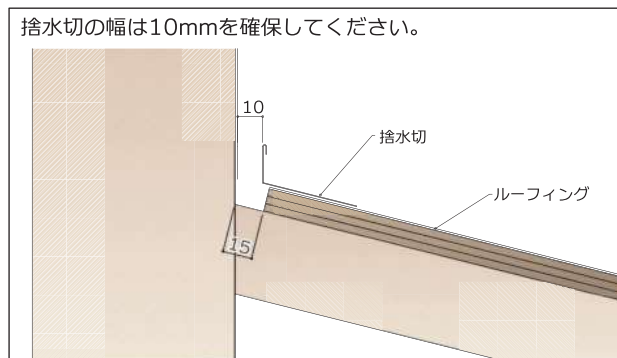


3. 笠木の取り付け


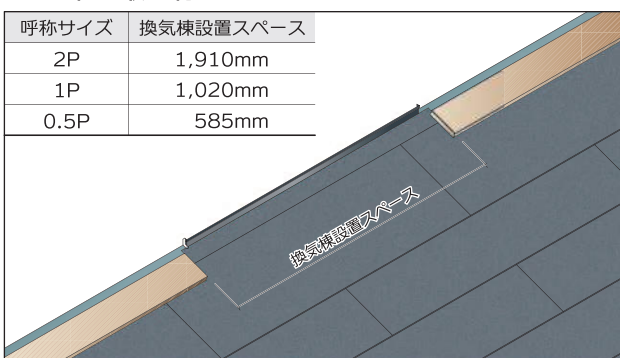


笠木は耐久性のある樹脂製を推奨します。

4. 雨押換気部材に雨押水切を被せる

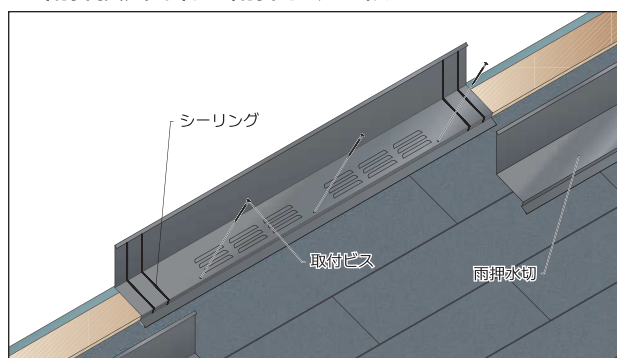


連続施工の場合の換気孔

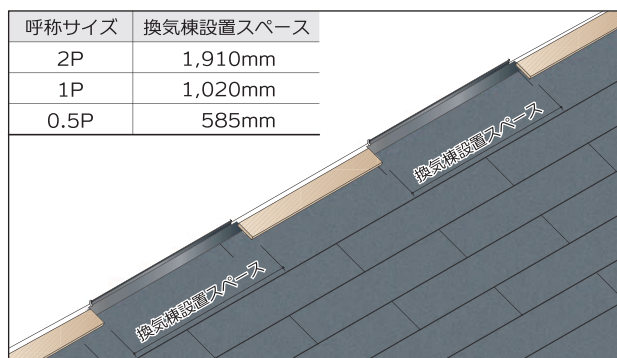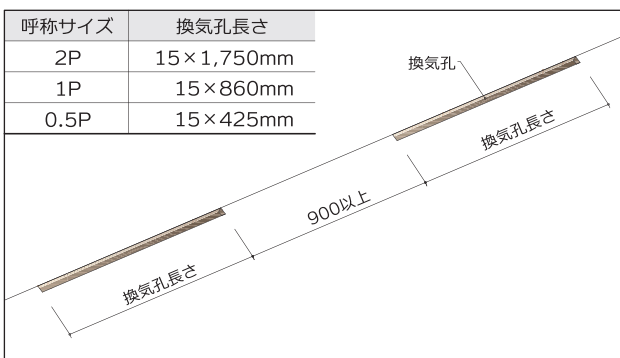


■ 関連部材

■ 雨押水切 P.38

● 雨押水切70
Y-401



● 雨押水切120
Y-403



屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

瓦用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨て水切

省施工部材

リーフスペーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング

見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切

土台水切
中間水切
出隅・捨入隅

ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他

受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備

住宅用化粧スレート・アスファルトシングル

方形換気塔 HV-300

受注生産

対応勾配：2.5寸～6.0寸勾配

屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

瓦用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーヴ Spacer
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング

見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切

土台水切
中間水切
出隅・捨入隅


ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他

受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備




■ 納まり例

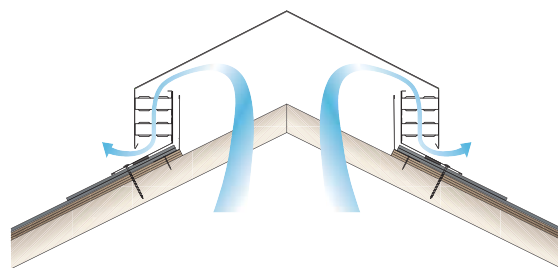

4方向より効率よく排気することができます。

■ 製品断面

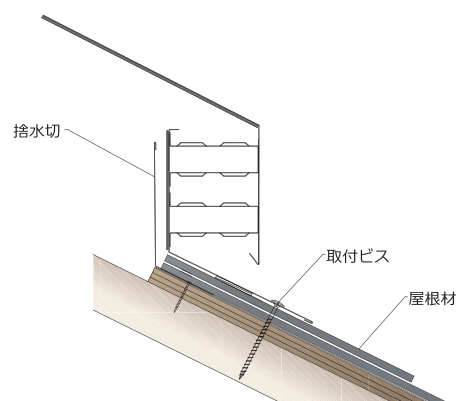


■ 製品仕様


品 名	方形換気塔	加熱膨張材付方形換気塔
品 番	HV-300	HVBD-300
屋根勾配	2.5寸～3.5寸	
	4.0寸～6.0寸 (標準勾配)	
材 質	塗装ガルバリウム鋼板0.35 t	塗装ガルバリウム鋼板0.35 t / 黒鉛含有ブチルゴム
付属品	取付ビス 12本、捨水切 L=500mm 4本	
有効開口面積	304.8cm ² /本	
基準小屋裏面積	48.6m ² /本	

※基準小屋裏面積は排気孔を天井面積の1/1600で算出したときの対応面積を示します。
※標準勾配以外の場合は屋根勾配をご指定下さい。

■ HV-300

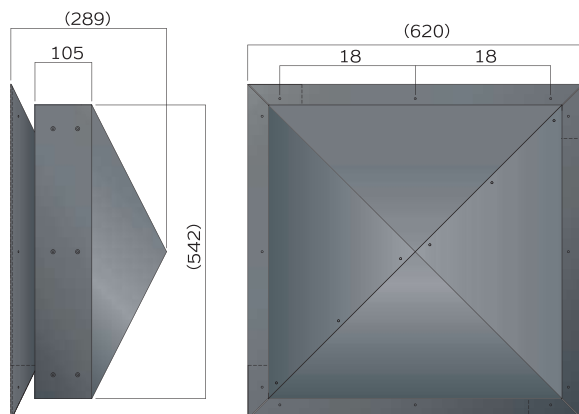


■ HVBD-300



電気炉による加熱試験

■ 付属品



■ 対応屋根材

- 厚み5mm以上の化粧スレート及びアスファルトシングル
- ※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。

■ 加工について

- カラーステンレス、銅板では加工はできません。
- 受注生産のため納期は10稼働日～となります。

■ 施工について

- 左記以外の屋根勾配に使用することはできません。


■ 認定について

- 加熱膨張材付換気棟に火災を消火する機能はありません。
- また、この製品の防火性能を評価する大臣認定試験はありません。






施工手順

※詳細は取付要領書をご確認ください。

棟包使用 隅棟部を棟包で納める場合

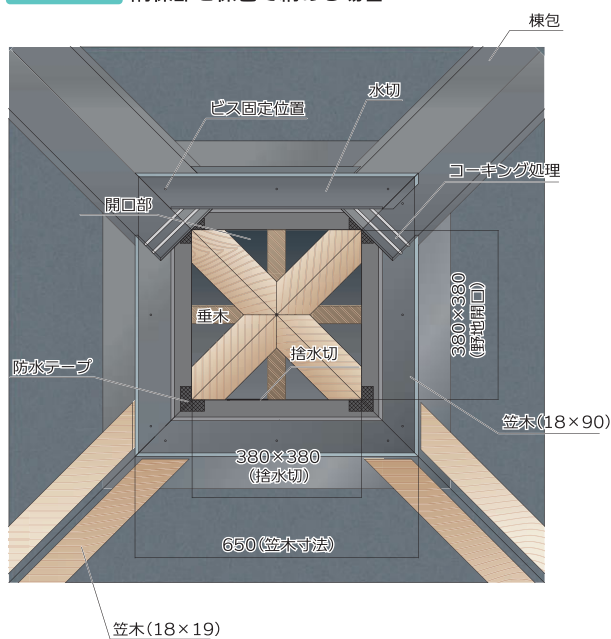

棟コーナー使用 隅棟部を棟コーナーで納める場合

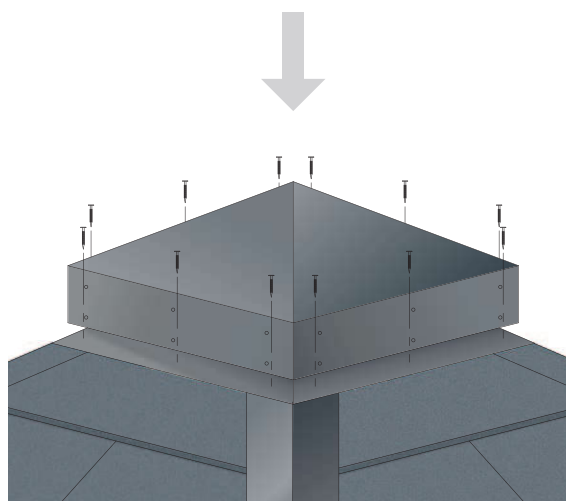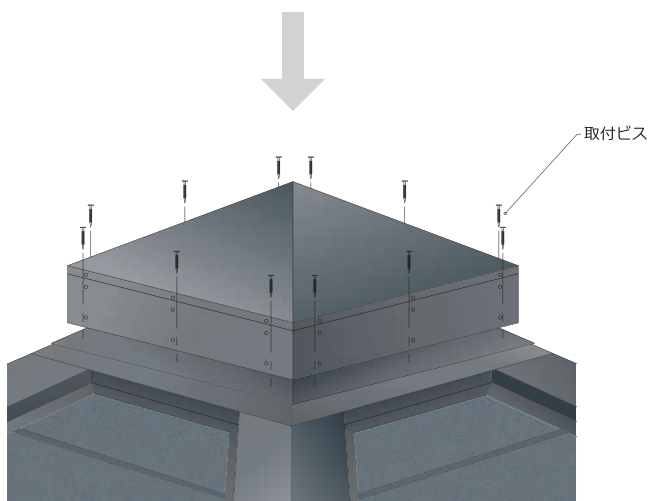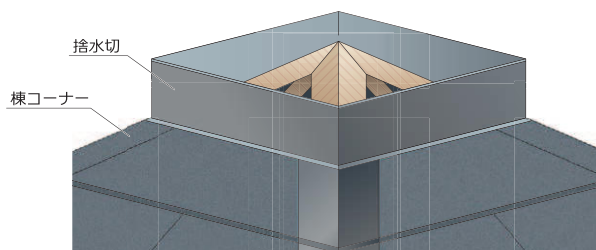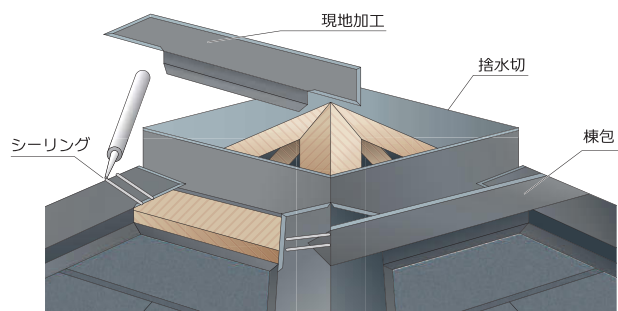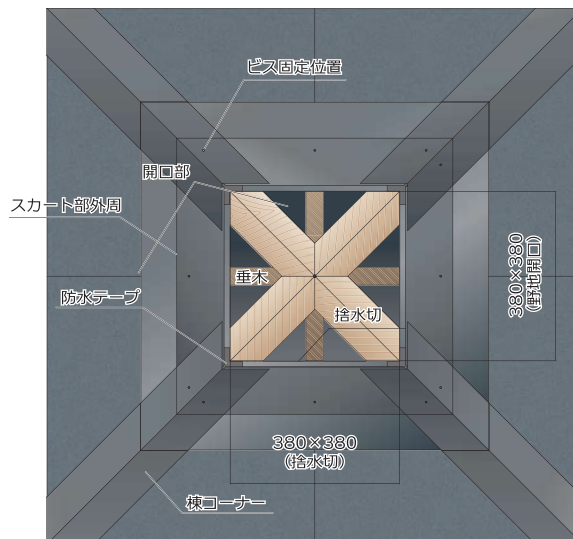

屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

瓦用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーヴスパーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング

見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切

土台水切
中間水切
出隅・捨入隅

ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他

受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備

金属屋根材たてひら

たてかぜ換気棟 SSV-Aシリーズ

受注生産

対応勾配：0.5寸～6.0寸勾配

屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

互用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーヴスパーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング

見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切

土台水切
中間水切
出隅・捨入隅


ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他

受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備



納まり例

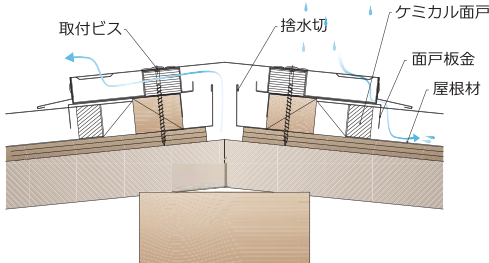


製品仕様


品名	たてかぜ 換気棟		たてかぜ 防火換気棟（加熱膨張材付）	
	2P	1P	2P	1P
呼称サイズ	2P	1P	2P	1P
品番	SSV-A200	SSV-A100	SSBD-A200	SSBD-A100
材質	塗装ガルバリウム鋼板0.35 t / ポリプロピレン樹脂		塗装ガルバリウム鋼板0.35 t / ポリプロピレン樹脂 / 黒鉛含有ブチルゴム	
製品長さ	2,008mm	1,098mm	2,008mm	1,098mm
付属品	取付ビス 10本	取付ビス 6本	取付ビス 10本	取付ビス 6本
	面戸板金 L=2,008mm 2本	面戸板金 L=1,098mm 2本	面戸板金 L=2,008mm 2本	面戸板金 L=1,098mm 2本
	不陸調整板 2本	不陸調整板 2本	不陸調整板 2本	不陸調整板 2本
	捨水切 L=1,380mm 2本	捨水切 L=780mm 2本	捨水切 L=1,380mm 2本	捨水切 L=780mm 2本
有効開口面積	340cm ² /本	170cm ² /本	340cm ² /本	170cm ² /本
基準小屋裏面積	54.4m ² /本	27.2m ² /本	54.4m ² /本	27.2m ² /本

※基準小屋裏面積は排気孔を天井面積の1/1600で算出したときの対応面積を示します。


製品断面

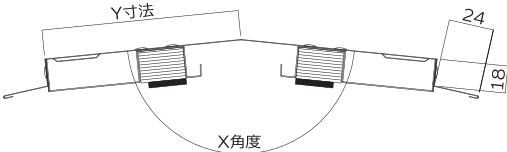

SSV(SSBD)-A200

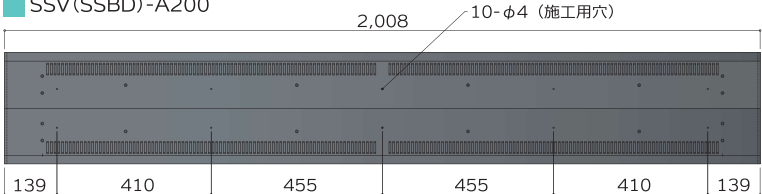

SSV(SSBD)-A100

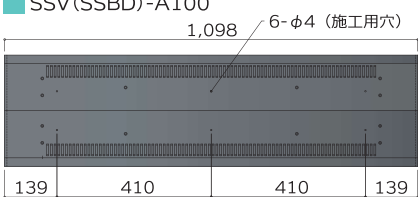

勾配角度表

屋根勾配	X角度	Y寸法	W寸法
0.5寸	174.3°	131	75
1.0寸			
1.5寸			70
2.0寸	163°		
2.5寸			65
3.0寸			
3.5寸	141.4°	161	85
4.0寸			
4.5寸			80
5.0寸	122.4°		
5.5寸			75
6.0寸			


※上記以外の勾配には使用することができません。

加工について

- カラスステンレス、銅板で加工はできません。
- 発注時は屋根勾配を指示してください。
- 受注生産のため納期は10稼働日～となります。

認定について

- 加熱膨張材付換気棟に火災を消火する機能はありません。
- また、この製品の防火性能を評価する大臣認定試験はありません。

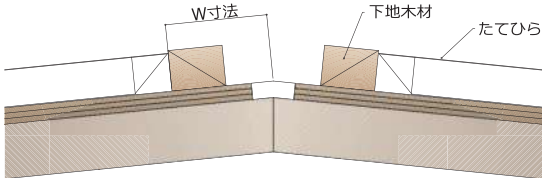


W寸法は棟頂部から下地木材までの距離を示します。


■ 施工手順

※詳細は取付要領書をご確認ください。


1. 野地板に換気孔を開ける

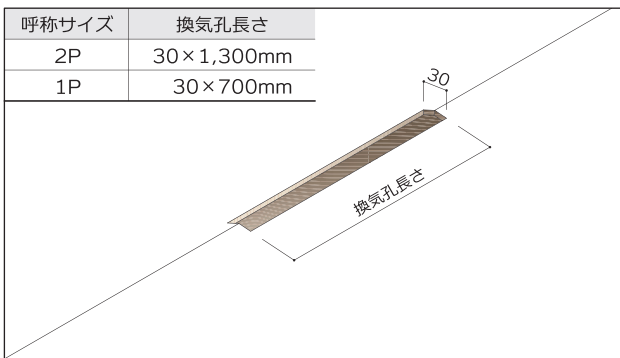

2. 捨水切、面戸板金の取り付け

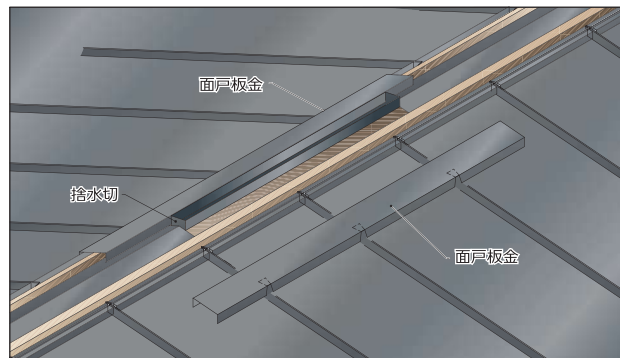


3. 笠木に不陸調整板を置く


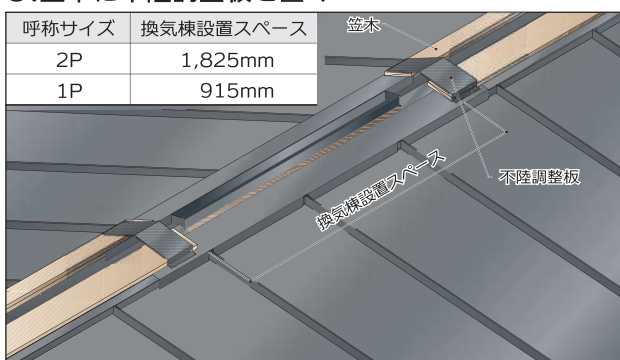


笠木は耐久性のある樹脂製を推奨します。

4. 棟包を固定し換気棟を被せる

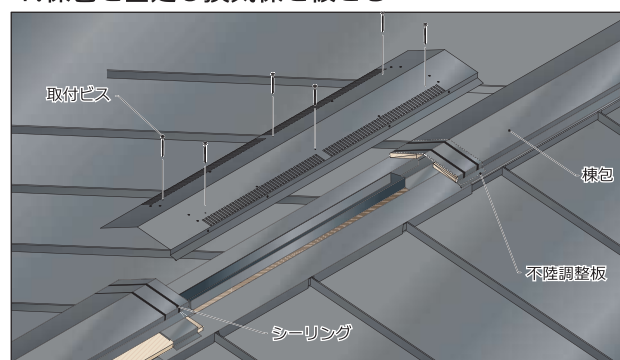

連続施工の場合の換気孔(被せ施工)

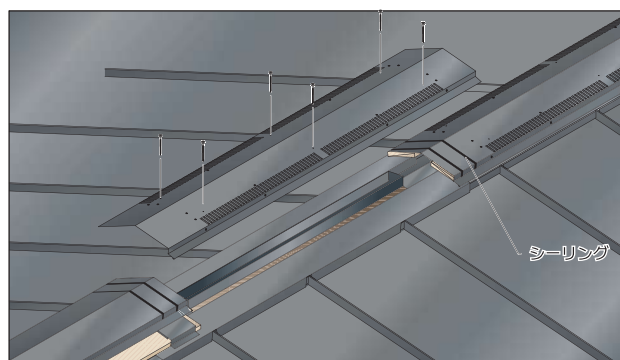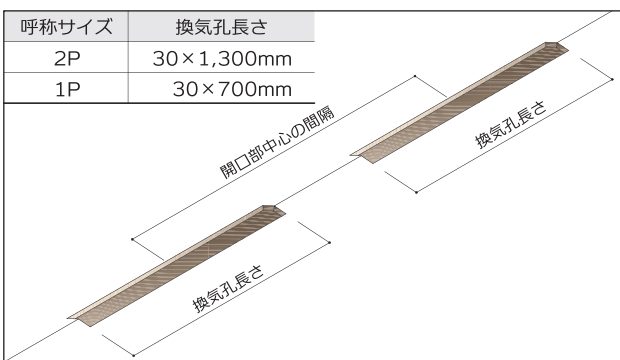

■ 換気棟同士の重ね代を80mmとした場合

$$\text{開口部中心の間隔} = \frac{(\text{A製品長さ} + \text{B製品長さ})}{2} - \text{重ね代80mm}$$

例：2P+2Pを連続する場合

$$\text{開口部中心の間隔} = \frac{2,008\text{mm} + 2,008\text{mm}}{2} - \text{重ね代80mm}$$

$$\text{開口部中心の間隔} = 1,928\text{mm}$$

■ 関連部材

■ たてかぜ用棟包

● 0.5～3.0寸用
SS-A0530
L=1,808mm
5本/cs



● 3.5～6.0寸用
SS-A3560
L=1,808mm
5本/cs



屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

瓦用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーヴスパーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング

見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切

土台水切
中間水切
出隅・捨入隅

ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他

受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備

金属屋根材たてひら

たてかぜ片流れ用 SSKNシリーズ

受注生産

対応勾配：0.5寸～6.0寸勾配

屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

瓦用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨て板水切

省施工部材

リーヴスパーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング

見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切

土台水切
中間水切
出隅・捨入隅

ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他


受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備



施工例



納まり例

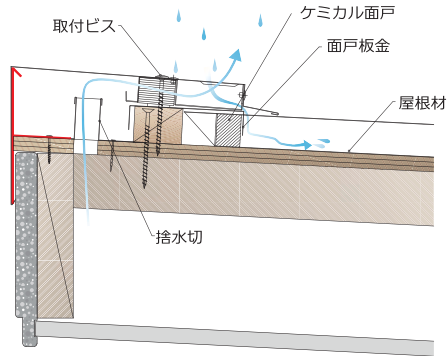


製品仕様


品名	たてかぜ 片流れ用		たてかぜ 防火片流れ用（加熱膨張材付）	
呼称サイズ	2P	1P	2P	1P
品番	SSKN-200	SSKN-100	SSKNBD-200	SSKNBD-100
材質	塗装ガルバリウム鋼板0.35t／ポリプロピレン樹脂		塗装ガルバリウム鋼板0.35t／ポリプロピレン樹脂／黒鉛含有ブチルゴム	
製品長さ	2,008mm	1,098mm	2,008mm	1,098mm
付属品	取付ビス 5本	取付ビス 3本	取付ビス 5本	取付ビス 3本
	面戸板金 L=2,008mm 1本	面戸板金 L=1,098mm 1本	面戸板金 L=2,008mm 1本	面戸板金 L=1,098mm 1本
	捨て水切 L=1,060mm 2本	捨て水切 L=580mm 2本	捨て水切 L=1,060mm 2本	捨て水切 L=580mm 2本
有効開口面積	170cm ² ／本	85cm ² ／本	170cm ² ／本	85cm ² ／本
基準小屋裏面積	27.2㎡／本	13.6㎡／本	27.2㎡／本	13.6㎡／本

※基準小屋裏面積は排気孔を天井面積の1/1600で算出したときの対応面積を示します。


製品断面

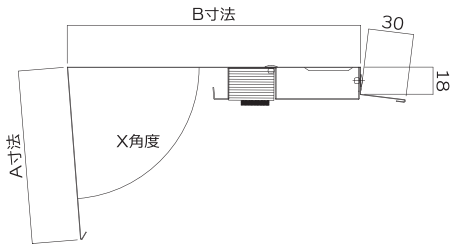

SSKN(SSKNBD)-200

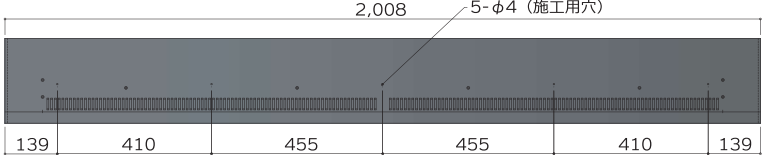

SSKN(SSKNBD)-100

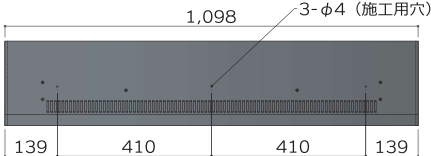

勾配角度表

屋根勾配	X角度	A寸法	B寸法	W寸法
0.5寸	87.1°	115	195	130
1.0寸				
1.5寸				125
2.0寸	81.5°	115	195	120
2.5寸				
3.0寸	76°	115	195	140
3.5寸				
4.0寸				135
4.5寸	70.7°	135	225	130
5.0寸				
5.5寸	65.8°	135	225	
6.0寸				


※上記以外の勾配には使用することができません。

加工について

- カラスステンレス、銅板で加工はできません。
- 発注時は屋根勾配を指示してください。
- 受注生産のため納期は10稼働日～となります。

認定について

- 加熱膨張材付換気棟に火災を消火する機能はありません。
- また、この製品の防火性能を評価する大臣認定試験はありません。

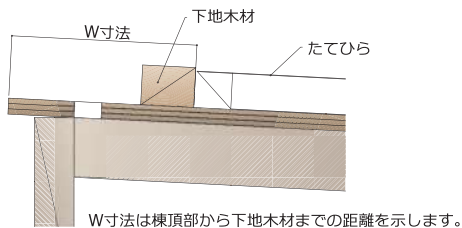


W寸法は棟頂部から下地木材までの距離を示します。


■ 施工手順

※詳細は取付要領書をご確認ください。


1. 野地板に換気孔を開ける

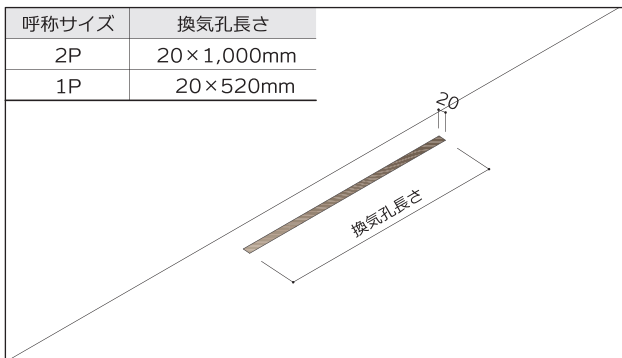


2. 屋根材施工

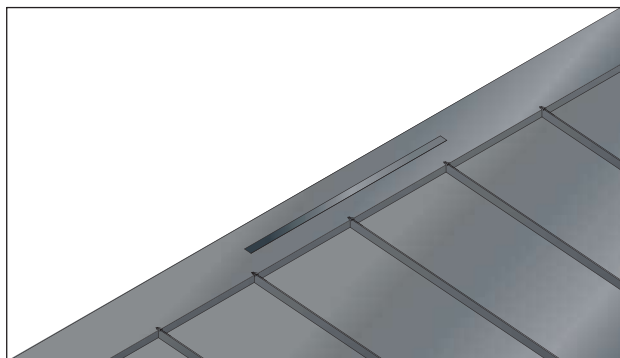

3. ブラケット固定

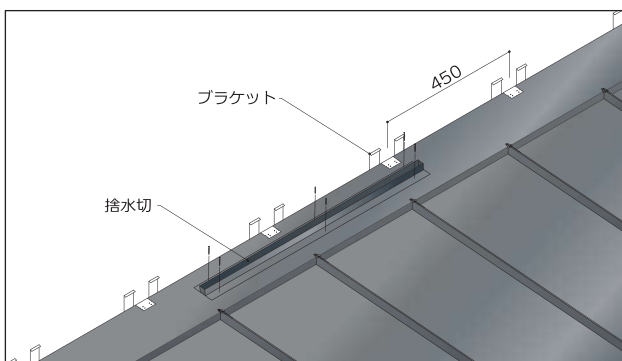


4. 換気棟、片流れ棟を固定する

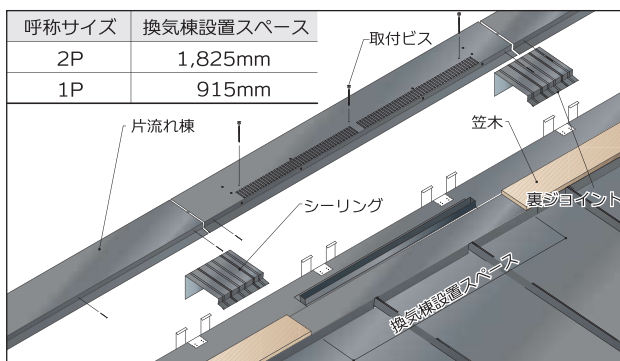

笠木は耐久性のある樹脂製を推奨します。

連続施工の場合の換気孔

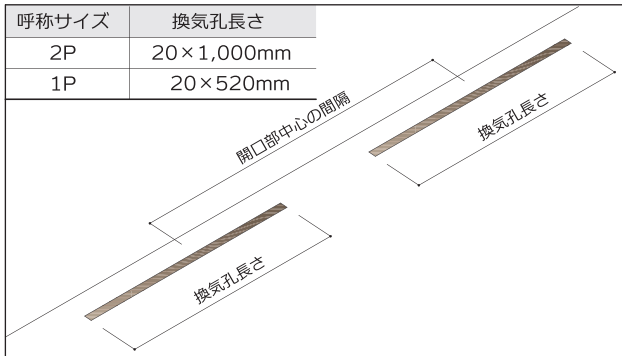

■ 換気棟は突き合わせ裏ジョイントで納める場合

$$\text{開口部中心の間隔} = \frac{(A \text{ 製品長さ} + B \text{ 製品長さ})}{2}$$


例：2P+2Pを連続する場合

$$\text{開口部中心の間隔} = \frac{2,008 + 2,008}{2} = 2,008\text{mm}$$

例：1P+2Pを連続する場合

$$\text{開口部中心の間隔} = \frac{1,098 + 2,008}{2} = 1,553\text{mm}$$

■ 関連部材

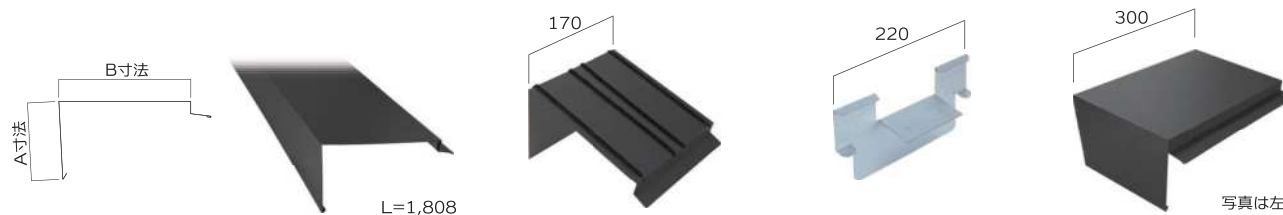

対応勾配	SSKN用片流れ棟 (5本/cs)	SSKN用裏ジョイント (10本/cs)	SSKN用ブラケット (20本/cs)	SSKN用棟キャップ左(右) (1個～)
0.5～3.0寸用	SSKN-115	SSKN-115J	SSKN-115B	SSKN-115EL(R)
3.5～6.0寸用	SSKN-135	SSKN-135J	SSKN-135B	SSKN-135EL(R)

屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

瓦用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーヴスパーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング

見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切

土台水切
中間水切
出隅・捨入隅

ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他

受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備

金属屋根材たてひら

たてかぜ雨押さえ用 SSGVシリーズ

受注生産

対応勾配：0.5寸～6.0寸勾配

屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押さえ用

互用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーヴスペーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング

見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切

土台水切
中間水切
出隅・捨入隅

ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他


受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備



施工例



納まり例

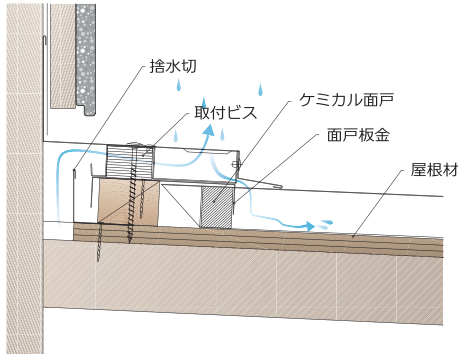


製品仕様


品名	たてかぜ 雨押さえ用		たてかぜ 防火雨押さえ用 (加熱膨張材付)	
呼称サイズ	2P	1P	2P	1P
品番	SSGV-200	SSGV-100	SSGVBD-200	SSGVBD-100
材質	塗装ガルバリウム鋼板0.35t / ポリプロピレン樹脂		塗装ガルバリウム鋼板0.35t / ポリプロピレン樹脂 / 黒鉛含有ブチルゴム	
製品長さ	2,020mm	1,110mm	2,020mm	1,110mm
付属品	取付ビス 5本	取付ビス 3本	取付ビス 5本	取付ビス 3本
	面戸板金 L=2,008mm 1本	面戸板金 L=1,098mm 1本	面戸板金 L=2,008mm 1本	面戸板金 L=1,098mm 1本
	捨水切 L=1,060mm 1本	捨水切 L=580mm 1本	捨水切 L=1,060mm 1本	捨水切 L=580mm 1本
有効開口面積	170cm ² /本	85cm ² /本	170cm ² /本	85cm ² /本
基準小屋裏面積	27.2m ² /本	13.6m ² /本	27.2m ² /本	13.6m ² /本

※基準小屋裏面積は排気孔を天井面積の1/1600で算出したときの対応面積を示します。


製品断面

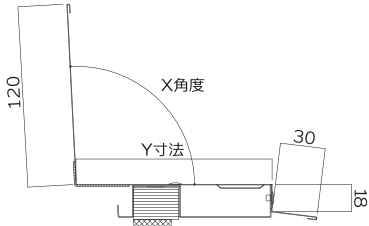

SSGV (SSGVBD) - 200

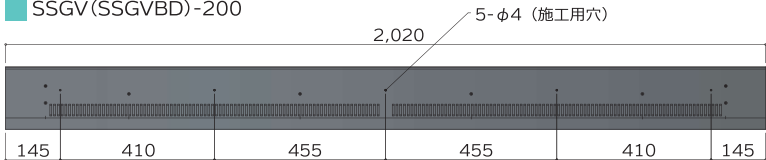

SSGV (SSGVBD) - 100



勾配角度表

屋根勾配	X角度	Y寸法	W寸法
0.5寸	92.9°	130	75
1.0寸			75
1.5寸			70
2.0寸	101.3°	130	65
2.5寸			65
3.0寸			65
3.5寸	109.3°	160	85
4.0寸			85
4.5寸			80
5.0寸	116.6°	160	75
5.5寸			75
6.0寸			75


※上記以外の勾配には使用することができません。

加工について

- カラーステンレス、銅板で加工はできません。
- 発注時は屋根勾配を指示してください。
- 受注生産のため納期は10稼働日～となります。

認定について

- 加熱膨張材付換気棟に火災を消火する機能はありません。
- また、この製品の防火性能を評価する大臣認定試験はありません。

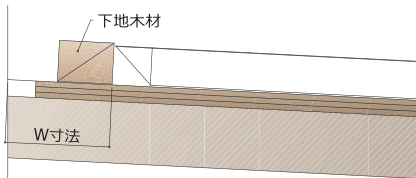


W寸法は棟頂部から下地木材までの距離を示します。


施工手順

※詳細は取付要領書をご確認ください。


1. 野地板に換気孔を開ける

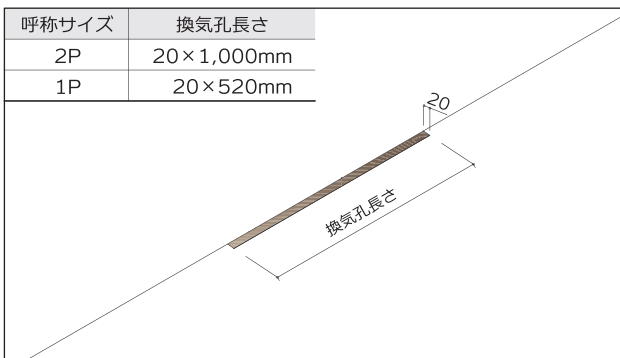

2. 屋根材施工

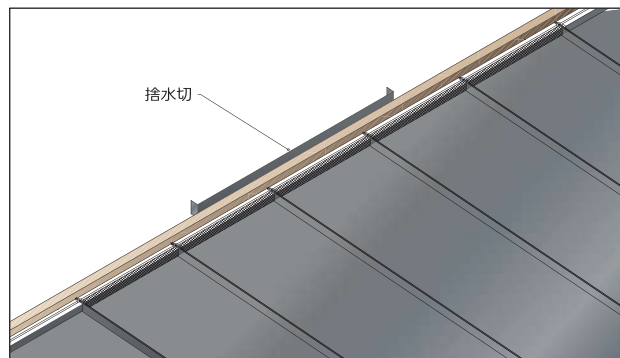


3. たてかぜ雨押さえ用の取り付け


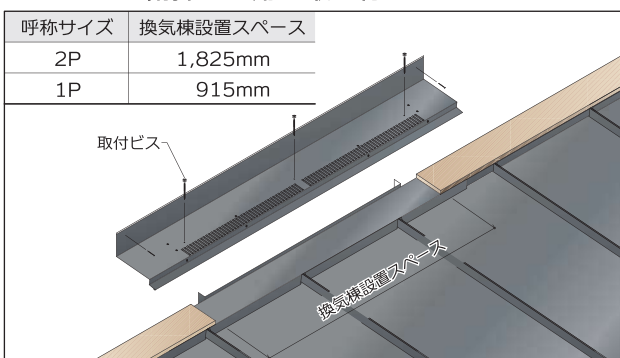


笠木は耐久性のある樹脂製を推奨します。

4. 雨押水切を取り付け

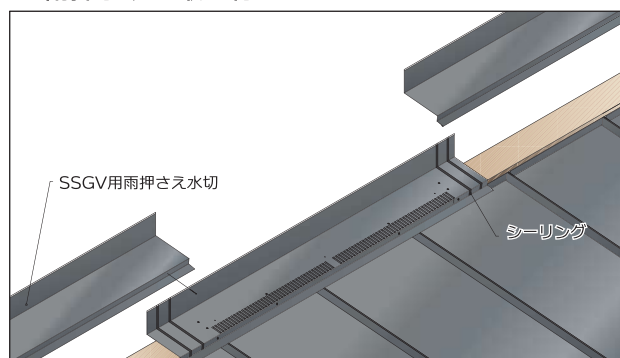

連続施工の場合の換気孔

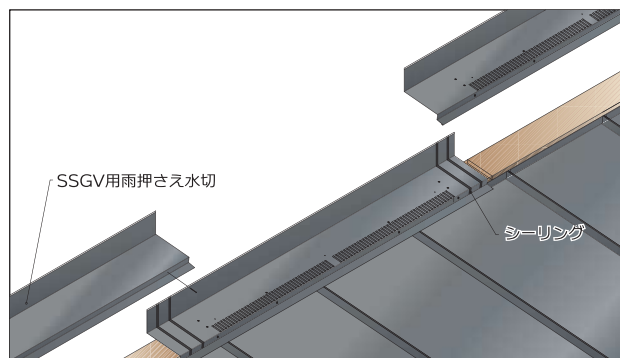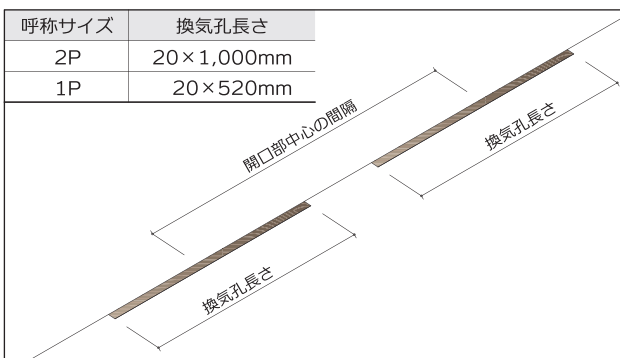

換気棟同士の重ね代を80mmとした場合

$$\text{開口部中心の間隔} = \frac{(\text{A製品長さ} + \text{B製品長さ})}{2} - \text{重ね代80mm}$$


例：2P+2Pを連続する場合

$$\begin{aligned} \text{開口部中心の間隔} &= \frac{2,020 + 2,020}{2} - \text{重ね代80mm} \\ \text{開口部中心の間隔} &= 1,940\text{mm} \end{aligned}$$

関連部材

■SSGV用雨押さえ水切120

●SS-G120
L=1,820mm
5本/cs



屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

瓦用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーヴスパーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング

見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切

土台水切
中間水切
出隅・捨入隅

ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他

受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備

陶器瓦葺工法

平板瓦用換気棟 すみかぜ (乾式工法) 受注生産

対応勾配：4.0寸～6.0寸勾配

屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

瓦用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーヴスペーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング

見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切

土台水切
中間水切
出隅・捨入隅

ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他

受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備



すみかぜ本体



ブリッジ孔



平板瓦用カバー
×2




製品仕様

品 番	SUV-F (平板瓦用)
すみかぜ本体長さ	850mm
材 質	カラーGL ブラック
有効開口面積	175cm ² /本
基準小屋裏面積	28m ²
対応屋根裏勾配	4.0寸～6.0寸
平板用カバー長さ	910mm



製品図面

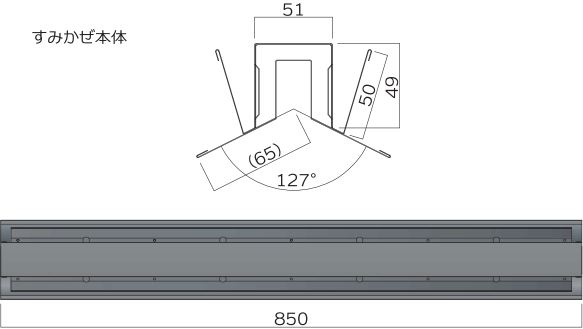




施工例

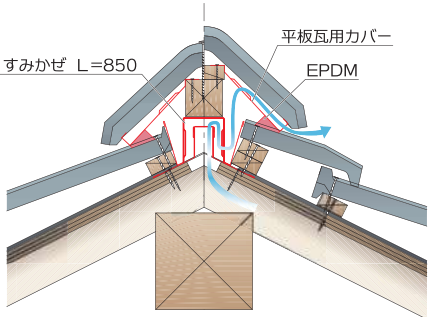

平板瓦用カバー×2

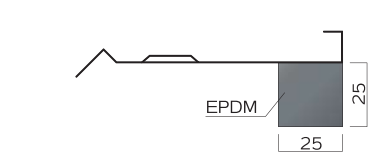

施工手順

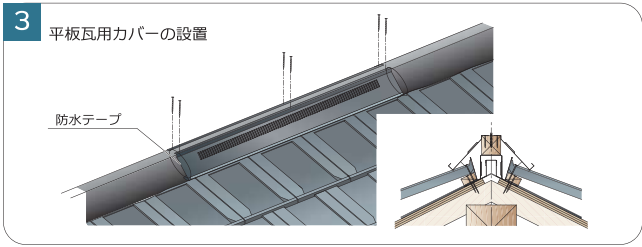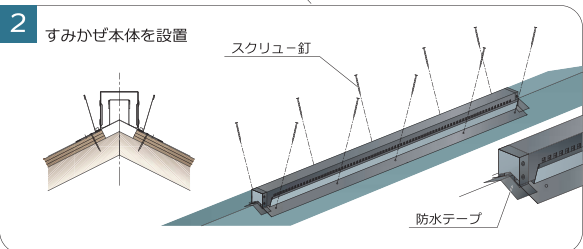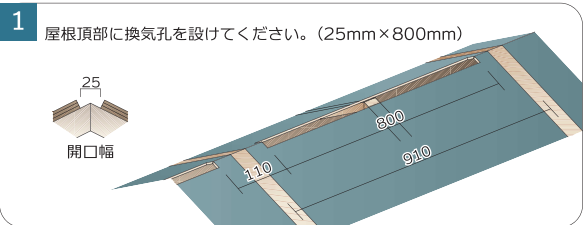

施工詳細は製品に付属の施工説明書をご覧ください。

陶器瓦葺工法

野地板換気 VTN-250

小さなからだ・大きな力!!

野地板換気は野地板と瓦の間に設置することができます。瓦のわずかな隙間で換気を行うことができ、美しい屋根を表現することができます。また、屋根勾配や屋根形状にも柔軟に対応できますので効率的な換気計画に適しています。




製品仕様

品番	VTN-250
標準色	ブラック
材質	カラーGL 0.35t
寸法	L1,000×W170×H25mm
梱包	4本
有効開口面積※	156.3cm ² /本
基準小屋裏面積	25m ² /本

- ※製品1本あたりの開口面積を記しています。
- ※ご発注はケース単位でお願いいたします。
- ※施工詳細は製品に付属の施工説明書をご覧ください。


施工例

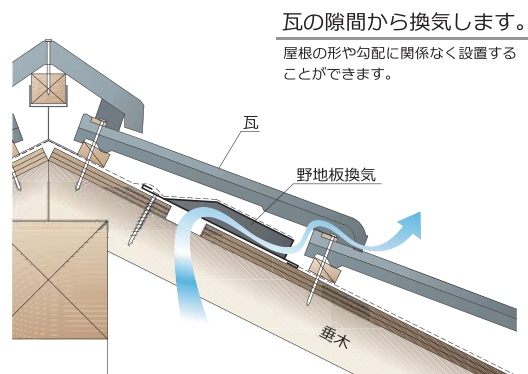


瓦の隙間から換気します。

屋根の形や勾配に関係なく設置することができます。

製品図面

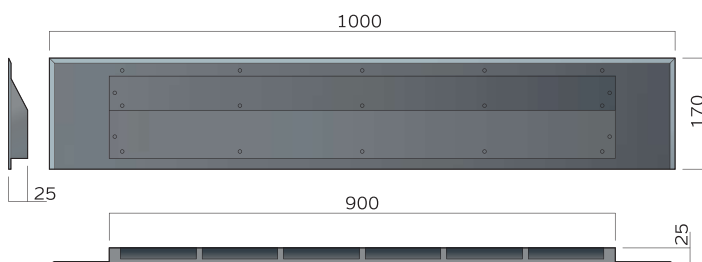

内部構造断面



野地板換気は製品の厚みが25mmと薄型の為
棧打ち工法であればほとんどの瓦に施工可能です。

施工手順

1 野地板に開口部を設けます。



2 VTN-250を設置します。



3 ルーフィングを被せます。



4 両側を防水テープで止水し、
棧瓦を施工します。



屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用瓦用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップケラバ水切
谷板水切
雪止め金具棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーヴスパーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切土台水切
中間水切
出隅・捨入隅ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他

受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備

換気棟について

換気棟の必要本数計算方法

棟換気の必要本数は、住宅金融支援機構【木造住宅工事仕様書】の基準に基づいて計算されます。

屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

互用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーヴスパーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング

見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切


土台水切
中間水切
出隅・捨入隅

ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他


受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備

■ 軒裏による給排気の場合の必要有効開口面積

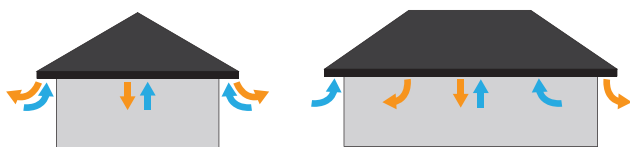


給気孔・排気孔共に天井面積の1/250以上

■ 軒裏より給気、換気棟による排気の場合の必要有効開口面積

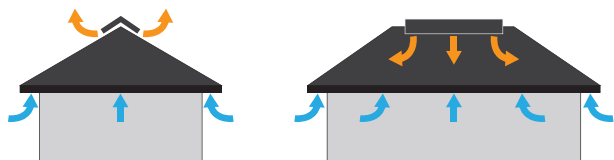

給気孔：天井面積の1/900以上 排気孔：天井面積の1/1600以上

例：天井面積80㎡の屋根にVTS換気棟を設置の場合



排気孔の必要面積

$80\text{㎡} \times 1/1600 = 0.05\text{㎡}$

$0.05\text{㎡} = 500\text{cm}^2$

VTS換気棟の有効開口面積

2P = 338.4cm² 1P = 169.2cm²

$500\text{cm}^2 \div 338.4\text{cm}^2 = 1.4775\cdots$



2Pを2本、または2P1本+1P1本 必要

※棟長さ、小屋裏構造（小屋裏利用や間仕切りの有無）等を考慮して、万遍なく換気できるように配置してください。


屋根断熱工法時の施工方法について

屋根断熱工法の場合、断熱材上の通気は屋根全体で行う必要があります。各垂木間の通気を棟換気に連通させ、棟換気から排気してください。

垂木頂部に隙間を設け、横に通気が流れるようにします。

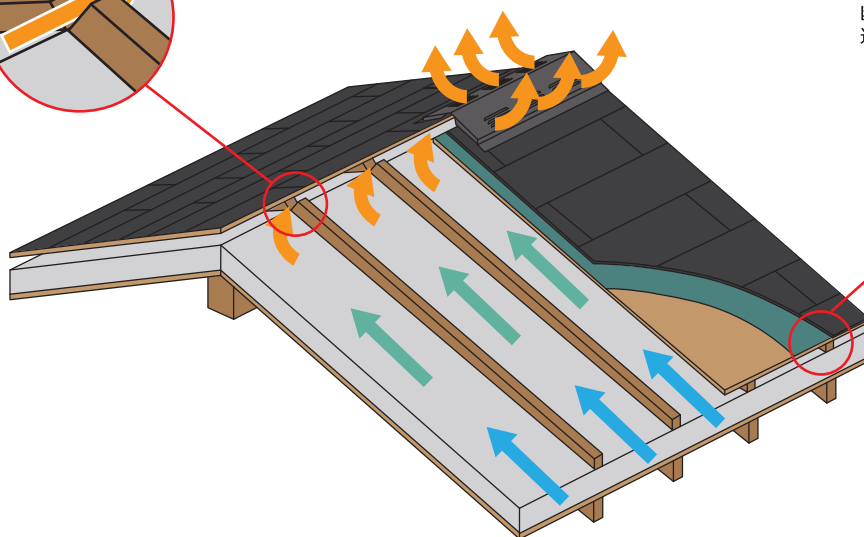

断熱材の外側に30mm程度の通気層を設けて下さい。



屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

瓦用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーヴスパーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング

見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切

土台水切
中間水切
出隅・捨入隅

ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他

受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備

軒先水切

屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

互用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーグスパーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング

見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切


土台水切
中間水切
出隅・捨入隅

ハットジョイナー
片ハットジョイナー


その他

受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備

納まり断面図

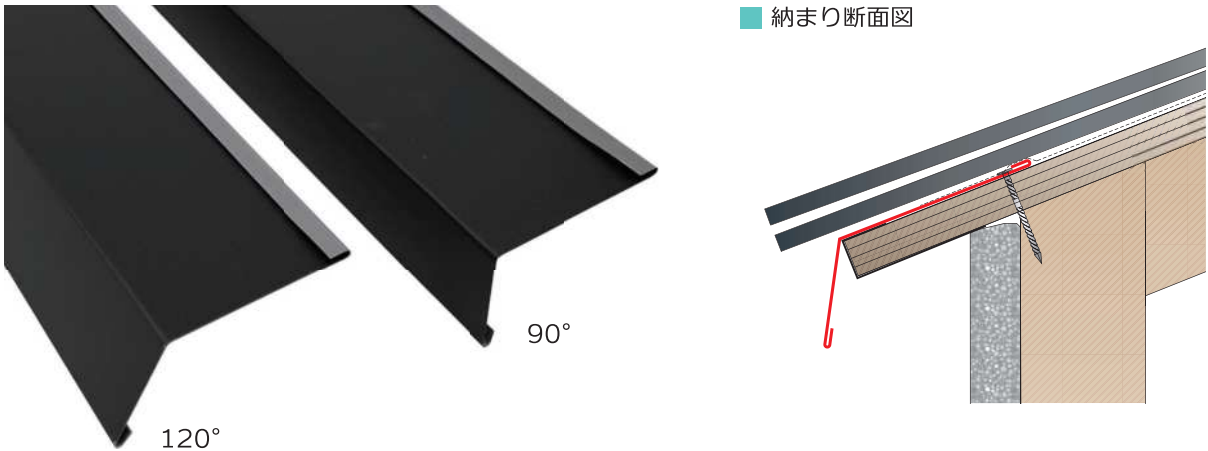


90°

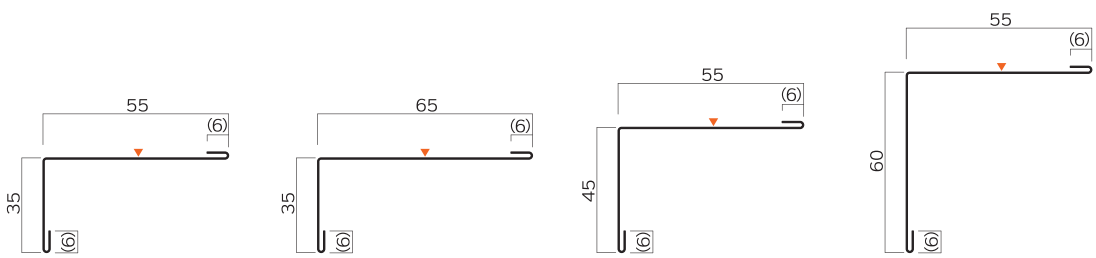


品 名	軒先水切 35×55(90°)	軒先水切 35×65(90°)	軒先水切 45×55(90°)	軒先水切 60×55(90°)
品 番	Y-101	Y-102	Y-103	Y-107
タレ部	35mm	35mm	45mm	60mm
長 さ	1,820mm			
板 厚	0.35mm			
入 数	20本/cs			

120°

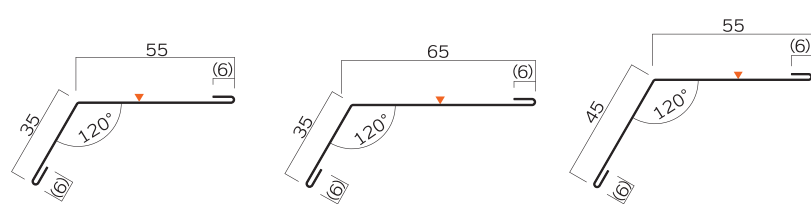

135°




品 名	軒先水切 35×55(120°)	軒先水切 35×65(120°)	軒先水切 45×55(120°)	軒先水切 35×65(135°)
品 番	Y-104	Y-105	Y-106	Y-108
タレ部	35mm	35mm	45mm	35mm
長 さ	1,820mm			
板 厚	0.35mm			
入 数	20本/cs			

特注サイズのご注文方法

下図のように各寸法と色をご指定下さい。

- ・A=〇〇mm
- ・B=〇〇mm
- ・X=〇〇°
- ・色
- ・本数




軒先水切(Y-104)用出入隅


P.42

※屋根勾配：3.0寸、4.0寸、5.0寸、6.0寸

軒先出隅
Y-104D




軒先入隅
Y-104 I




▼印は塗装面(表)を示します。角度違い、長さ違いは特注扱いとなりますのでご注意ください。

軒先唐草・重ね葺き用・雪国用・広小舞キャップ

軒先唐草

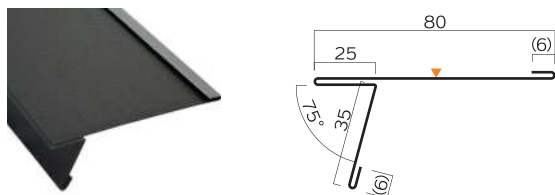


品名	軒先唐草 R
品番	YS-110
長さ	1,820mm
板厚	0.35 t
入数	20本/cs

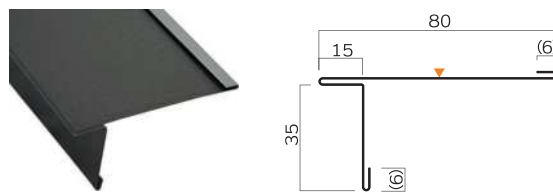


品名	軒先唐草 T
品番	YS-115
長さ	1,820mm
板厚	0.35 t
入数	20本/cs

重ね葺き用軒先水切

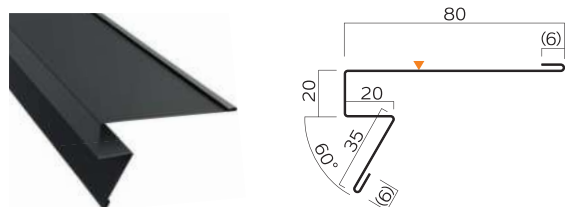


品名	重ね葺き用軒先水切
品番	YS-118
長さ	1,820mm
板厚	0.35 t
入数	20本/cs

雪国用軒先水切

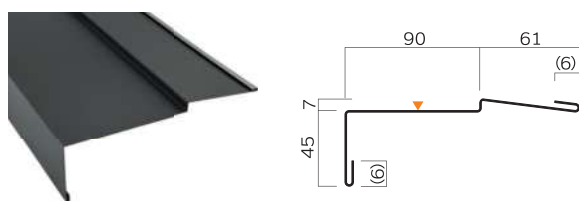


品名	雪国用軒先水切
品番	Y-120
長さ	1,820mm
板厚	0.35 t
入数	20本/cs

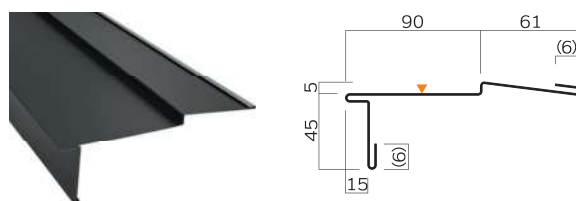

品名	雪国用軒先水切 (ツノ付)
品番	Y-121
長さ	1,820mm
板厚	0.35 t
入数	20本/cs

広小舞キャップ

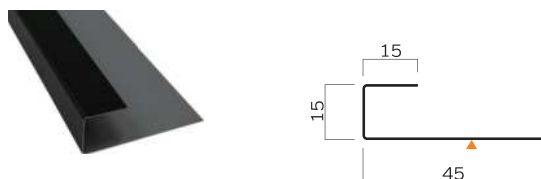

品名	広小舞キャップ
品番	Y-150
長さ	1,820mm
板厚	0.35 t
入数	20本/cs

屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用瓦用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップケラバ水切
谷板水切
雪止め金具棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーヴスパーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切土台水切
中間水切
出隅・捨入隅ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他

受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備

ケラバ水切

屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

互用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーヴスペーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング

見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切

土台水切
中間水切
出隅・捨入隅

ハットジョイナー
片ハットジョイナー


その他

受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備




納まり断面図






重ね葺き用ケラバ水切

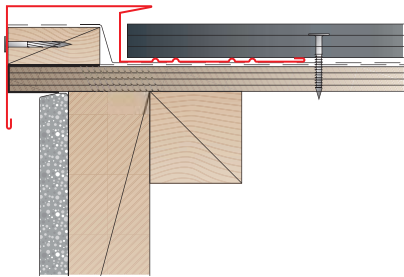

ケラバ水切



品 名	ケラバ水切 60	ケラバ水切 70	ケラバ水切 75 (雪国用)
品 番	Y-202	Y-251	Y-221
タレ部	60mm	70mm	75mm
長 さ	1,820mm		
板 厚	0.35mm		
入 数	10本/cs		




品 名	ケラバ水切 85 本社工場生産	ケラバ水切 85K 関東工場生産	重ね葺き用ケラバ水切
品 番	Y-260	Y-260K	YS-217
タレ部	85mm		
長 さ	1,820mm		
板 厚	0.35mm		
入 数	10本/cs		

特注サイズのご注文方法

下図のように各寸法と色をご指定下さい。



- ・ A=〇〇mm
- ・ B=〇〇mm
- ・ 色
- ・ 本数



ケラバ水切60(Y-202)用ケラバキャップ


左 : Y-681

右 : Y-680




谷板水切・雪止め金具

谷板水切





品 名	谷板水切（小）
品 番	Y-503
長 さ	1,820mm
板 厚	0.35 t
入 数	10本/cs




品 名	化粧スレート用谷板水切（大）
品 番	Y-506
長 さ	1,820mm
板 厚	0.35 t
入 数	10本/cs



品 名	洋瓦用谷板
品 番	Y-560
長 さ	1,820mm
板 厚	0.35 t
入 数	10本/cs




品 名	瓦用谷板
品 番	Y-566
長 さ	1,820mm
板 厚	0.35 t
入 数	10本/cs



品 名	谷板水切（大）
品 番	Y-510
長 さ	1,820mm
板 厚	0.35 t
入 数	10本/cs

雪止め金具



品 名	雪止め金具
品 番	Y-901
材 質	SUS304 ブラック
入 数	50本/cs



品 名	雪止め金具（後付け用）
品 番	Y-902
材 質	SUS304 ブラック
入 数	100本/cs

屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用瓦用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップケラバ水切
谷板水切
雪止め金具棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーヴスペーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用


かべかぜ
オーバーハング見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切土台水切
中間水切
出隅・捨入隅ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他


受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備

片流れ棟・雨押水切

片流れ棟




品 名	片流れ棟 80
品 番	Y-330
長 さ	1,820mm
板 厚	0.35 t
入 数	10本/cs




品 名	片流れ棟 100
品 番	Y-340
長 さ	1,820mm
板 厚	0.35 t
入 数	10本/cs


雨押水切



品 名	雨押水切 70
品 番	Y-401
長 さ	1,820mm
板 厚	0.35 t
入 数	10本/cs



品 名	雨押水切 120
品 番	Y-403
長 さ	1,820mm
板 厚	0.35 t
入 数	10本/cs




品 名	のし水切
品 番	YS-445
長 さ	1,820mm
板 厚	0.35 t
入 数	10本/cs

特注サイズのご注文方法

下図のように各寸法と色をご指定下さい。

- ・A=〇〇mm
- ・B=〇〇mm
- ・色
- ・本数



▼印は塗装面(表)を示します。角度違い、長さ違いは特注扱いとなりますのでご注意ください。

屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

瓦用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーヴスペーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング

見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切

土台水切
中間水切
出隅・捨入隅


ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他


受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備

片流れ棟・雨押水切

片流れ棟




品 名	片流れ棟 80
品 番	Y-330
長 さ	1,820mm
板 厚	0.35 t
入 数	10本/cs




品 名	片流れ棟 100
品 番	Y-340
長 さ	1,820mm
板 厚	0.35 t
入 数	10本/cs


雨押水切



品 名	雨押水切 70
品 番	Y-401
長 さ	1,820mm
板 厚	0.35 t
入 数	10本/cs



品 名	雨押水切 120
品 番	Y-403
長 さ	1,820mm
板 厚	0.35 t
入 数	10本/cs




品 名	のし水切
品 番	YS-445
長 さ	1,820mm
板 厚	0.35 t
入 数	10本/cs

特注サイズのご注文方法

下図のように各寸法と色をご指定下さい。

- ・A=〇〇mm
- ・B=〇〇mm
- ・色
- ・本数



▼印は塗装面(表)を示します。角度違い、長さ違いは特注扱いとなりますのでご注意ください。

屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

瓦用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーヴスパーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング

見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切

土台水切
中間水切
出隅・捨入隅

ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他

受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備

捨板水切

屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

互用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞ギャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーヴスパーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング

見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切


土台水切
中間水切
出隅・捨入隅

ハットジョイナー
片ハットジョイナー


その他

受注生産の流れ
コネキンの
最新鋭設備


捨板水切



品 名	捨板水切 18
品 番	Y-502（関東工場生産品はY-502K）
長 さ	1,820mm
板 厚	0.35 t
入 数	10本／cs



品 名	捨板水切 23
品 番	Y-550
長 さ	1,820mm
板 厚	0.35 t
入 数	10本／cs





品 名	雨押兼用捨板
品 番	Y-450
長 さ	1,820mm
板 厚	0.35 t
入 数	10本／cs

関連部材 捨板水切用省施工部材 [P.42](#)》

■ 壁止まり

左：Y-421



右：Y-420




■ 壁際捨水切B

左：Y-431


右：Y-430




捨板水切




品 名	洋瓦用捨板
品 番	Y-561
長 さ	1,820mm
板 厚	0.35 t
入 数	10本/cs






品 名	洋瓦用捨板継ぎ
品 番	Y-562
長 さ	1,820mm
板 厚	0.35 t
入 数	10本/cs




品 名	平板瓦用捨板
品 番	Y-563
長 さ	1,820mm
板 厚	0.35 t
入 数	10本/cs



品 名	平板瓦用捨板継ぎ
品 番	Y-564
長 さ	1,820mm
板 厚	0.35 t
入 数	10本/cs



品 名	L型捨板	L型捨板	L型捨板(大)
品 番	Y-573	Y-570	Y-571
長 さ	1,820mm	1,820mm	1,820mm
板 厚	0.35 t	0.35 t	0.35 t
入 数	10本/cs	10本/cs	10本/cs



品 名	ケラバ捨水切
品 番	Y-565
長 さ	1,820mm
板 厚	0.35 t
入 数	20本/cs

屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

瓦用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーヴスペーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング

見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切

土台水切
中間水切
出隅・捨入隅

ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他

受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備

省施工部材

省施工部材

屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

互用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーヴスパーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング


見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切

土台水切
中間水切
出隅・捨入隅


ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他


受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備

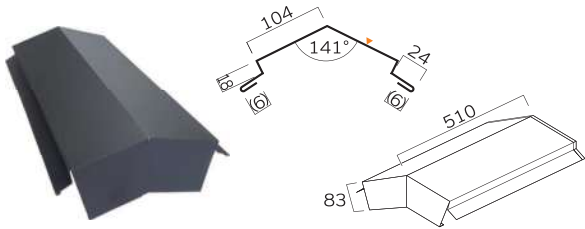


品 名	棟巴 24
品 番	Y-601
長 さ	510mm
板 厚	0.35 t
入 数	20本／cs (ハゼすくい・被せ各10本)

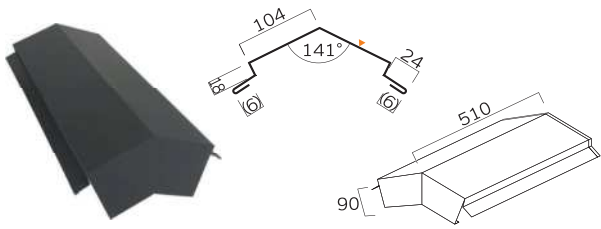


品 名	棟巴 24 (前タレ90)
品 番	Y-650
長 さ	510mm
板 厚	0.35 t
入 数	20本／cs (ハゼすくい・被せ各10本)

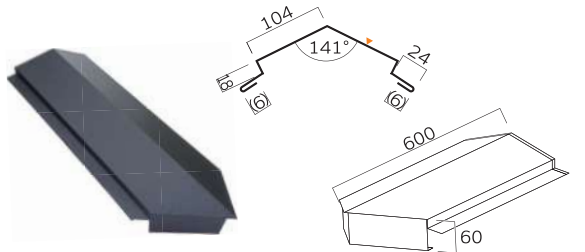


品 名	隅巴 24
品 番	Y-610
長 さ	600mm
板 厚	0.35 t
入 数	15本／cs (ハゼは全てすくい)

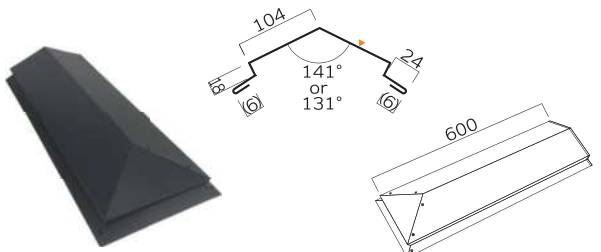

品 名	寄せ棟巴 24
品 番	Y-660
長 さ	600mm
板 厚	0.35 t
入 数	10本／cs


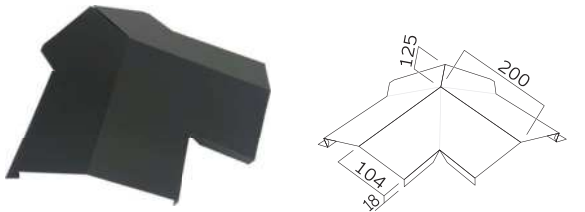


品 名	三つ又
品 番	Y-662
板 厚	0.35 t
入 数	5個／cs

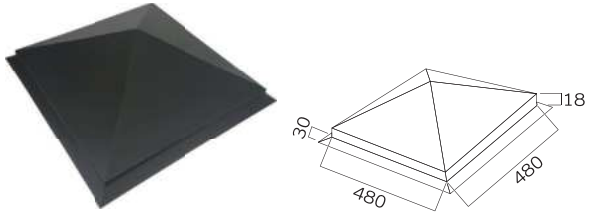

品 名	方形冠
品 番	Y-350
長 さ	510mm
板 厚	0.35 t
入 数	5個／cs


省施工部材



※こちらの製品は軒先水切(Y-104)用となります。

品名	軒先水切 出隅
品番	
3寸用	Y-104D-3
4寸用	Y-104D-4
5寸用	Y-104D-5
6寸用	Y-104D-6
板厚	0.35 t
入数	10個/cs


品名	軒先水切 入隅
品番	
3寸用	Y-104I-3
4寸用	Y-104I-4
5寸用	Y-104I-5
6寸用	Y-104I-6
板厚	0.35 t
入数	10個/cs




※こちらの製品はケラバ水切60(Y-202)用となります。

品名	ケラバキャップ 左
品番	Y-681
板厚	0.35 t
入数	100個/cs


品名	ケラバキャップ 右
品番	Y-680
板厚	0.35 t
入数	100個/cs




品名	壁止まり 左
品番	Y-421
板厚	0.35 t
入数	20個/cs



品名	壁止まり 右
品番	Y-420
板厚	0.35 t
入数	20個/cs



品名	壁際捨水切B 左
品番	Y-431
板厚	0.35 t
入数	10個/cs



品名	壁際捨水切B 右
品番	Y-430
板厚	0.35 t
入数	10個/cs

屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

瓦用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーヴスパーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング

見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切

土台水切
中間水切
出隅・捨入隅

ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他

受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備

住宅用化粧スレート塗装時漏水防止部材

REEV SPACER (リーヴスペーサー)

屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

互用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーヴスペーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング

見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切

土台水切
中間水切
出隅・捨入隅


ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他

受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備

施工例

製品図

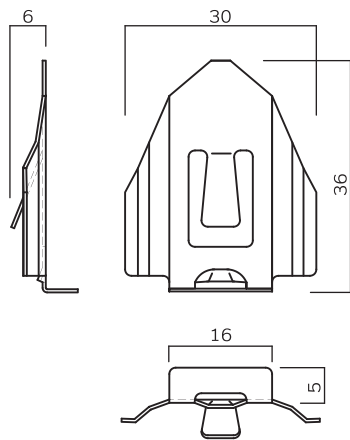

製品仕様

品名	REEV SPACER
品番	RS-500N
材質	SUS 304
厚み	0.5 t
入数	500個/1箱

施工手順

高圧洗浄後に化粧スレートの継ぎ目の左右100mm程度の位置に挿入後、下塗り、上塗りを行ってください。

荷重が加われば変形し踏み割れリスクを低減。
強い弾力性により、手作業での縁切り作業が
不要になります。



製品紹介動画



施工手順書



シングル屋根・フリーリッジ対応


VTS用エンドキャップ

受注生産

対応勾配：2.5寸～10.0寸勾配

施工例

製品図

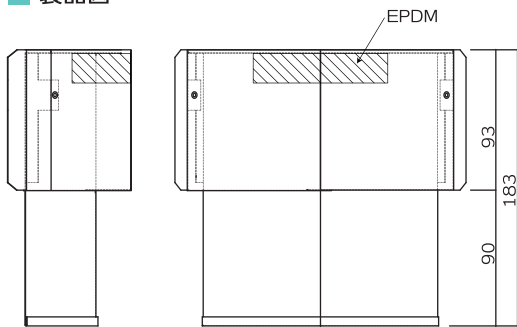

製品仕様

品名	VTS用エンドキャップ			
材質	カラーGL	カラーステンレス	角度	
品番	2.5寸～3.5寸	VTS-EC-3	VTS(S)-EC-3	147°
	4.0寸～6.0寸 (標準勾配)	VTS-EC	VTS(S)-EC	127°
	6.5寸～8.5寸	VTS-EC-7	VTS(S)-EC-7	103°
	9.0寸～10.0寸	VTS-EC-10	VTS(S)-EC-10	90°
厚み	0.35 t			

※標準勾配以外の場合は屋根勾配をご指定下さい。

施工手順

仮置きしたエンドキャップにシーリングを施し換気棟を被せ固定ビスで取付ます。
屋根材を被せシーリングを施してください。

換気棟設置前に置くだけで
簡単に取付けできます。



※施工手順は
こちらから
ご覧下さい





外壁用水切 役物

笠木換気部材

かべかぜ

パラペット、ベランダ笠木部の通気部材

笠木下換気「かべかぜ」を施工することで外壁内部の湿った空気を排出することができます。

屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

互用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーヴスパーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング

見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切


土台水切
中間水切
出隅・捨入隅

ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他

受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備


施工例

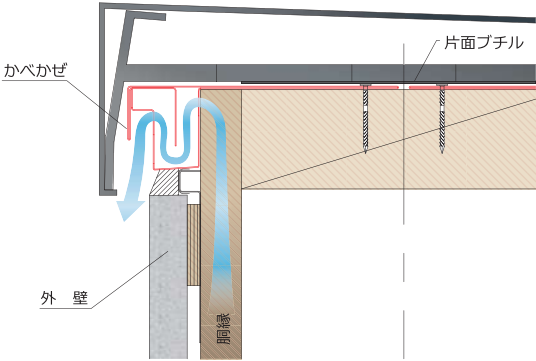

製品仕様


品名	かべかぜ
品番	KSUV
標準色	ブラック
材質	スーパーGL 0.35 t
寸法 (L)	2,000mm
梱包	4本/CS
通気開口面積	74cm ² /本

役物

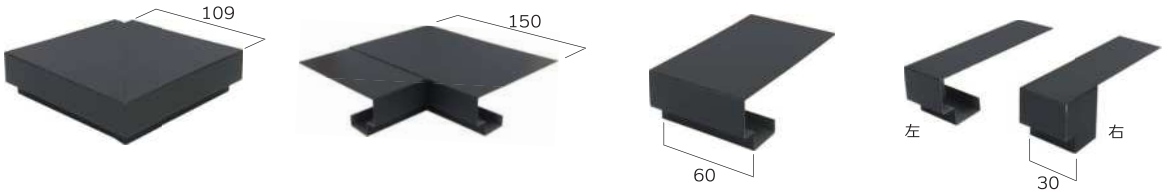


品名	かべかぜ出隅	かべかぜ入隅	かべかぜジョイント	かべかぜエンドキャップ左(右)
品番	KSUV-DC	KSUV-IC	KSUV-J	KSUV-L(R)
標準色	ブラック			
材質	スーパーGL 0.35t			
寸法	109×109mm	150×150mm	L=60mm	L=30mm
梱包	2個/CS	2個/CS	1個/袋	左右各1個/袋

施工手順



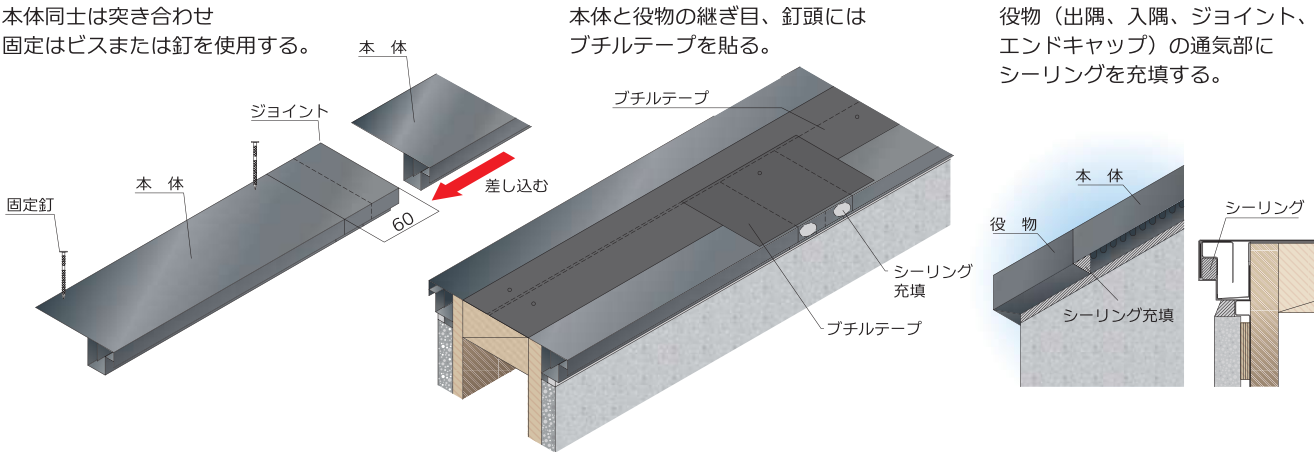


オーバーハング

■ 施工例

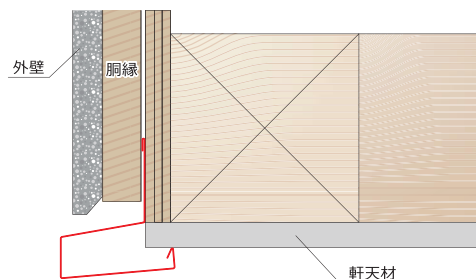

■ オーバーハング






品 名	オーバーハング	オーバーハング	オーバーハング
品 番	K-A711T	K-A712T	K-A713T
出 幅	35mm	40mm	45mm
長 さ	3030mm		
板 厚	0.35mm		
入 数	10本/cs		
養生テープ	有		

※養生テープは施工後に速やかに剥がしてください。のり残りや塗装表面に悪影響を及ぼすことがあります。

※養生テープの接着力が弱いため、スーパーGLの場合開梱時に剥がれている場合があります。

■ 役物



品 名		出 隅	入 隅	ジョイント	エンドキャップ左(右)
対 応 品 番	K-A711T	K-A711D	K-A711 I	K-A711 J	K-A711EL(R)
	K-A712T	K-A712D	K-A712 I	K-A712 J	K-A712EL(R)
	K-A713T	K-A713D	K-A713 I	K-A713 J	K-A713EL(R)
入 数		5個／cs	5個／cs	20個／cs	左 右 各5個／cs

屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用瓦用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップケラバ水切
谷板水切
雪止め金具棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーヴスパーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切土台水切
中間水切
出隅・捨入隅ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他

受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備

見切縁、通気軒天見切縁

見切縁 14

屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

互用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーヴスパーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング


見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切

土台水切
中間水切
出隅・捨入隅

ハットジョイナー
片ハットジョイナー


その他

受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備




品 名	見切縁 14
品 番	K-402
長 さ	3,030mm
板 厚	0.35 t
入 数	20本/cs

通気軒天見切縁 (12~16mm釘打ち用)




品 名	通気軒天見切縁
品 番	K-421
長 さ	3,030mm
板 厚	0.35 t
入 数	10本/cs (ジョイントカバー10個付き)

開口部詳細




開口面積 119.8cm²/本
約39.5cm²/m





ジョイントカバー

施工例

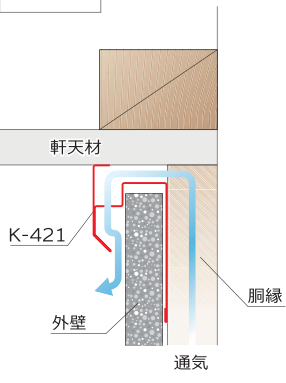


通気軒天見切縁用役物




	出隅	入隅	エンドキャップ左(右)
品 番	K-422	K-423	K-421EL(R)
板 厚	0.35 t	0.35 t	0.35 t
入 数	4個/cs (ジョイントカバー8個付き)	4個/cs (ジョイントカバー8個付き)	(-)

通気軒天見切縁 14




品 名	通気軒天見切縁 14
品 番	K-412
長 さ	3,030mm
板 厚	0.35 t
入 数	10本/cs

開口部詳細



開口面積 65.2cm²/本
21.5cm²/m


施工例




通気土台水切



詳細図

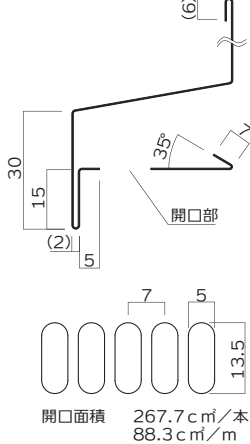

施工例

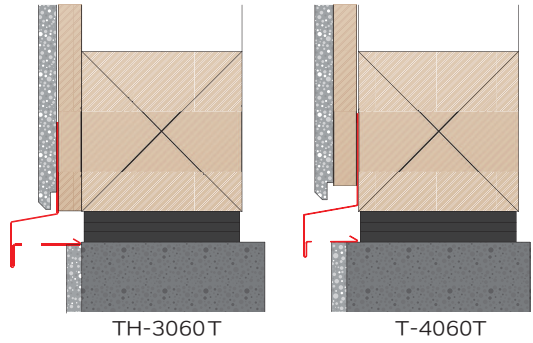

屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

瓦用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーヴスパーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング

見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切


土台水切
中間水切
出隅・捨入隅

ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他

受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備

通気土台水切

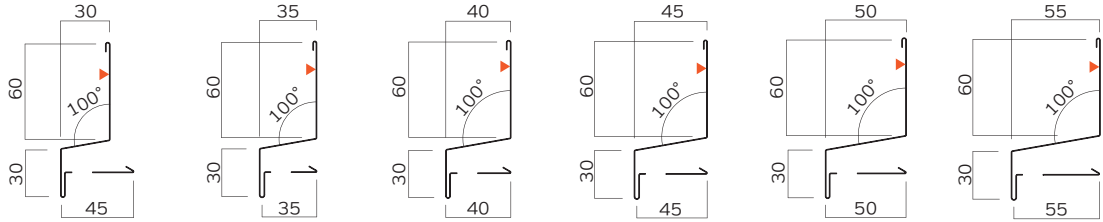


品名	床下壁面兼用通気土台水切 30	床下通気土台水切 35	床下通気土台水切 40	床下通気土台水切 45	床下通気土台水切 50	床下通気土台水切 55
品番	TH-3060T	T-3560	T-4060T	T-4560T	T-5060T	T-5560
出幅	30mm	35mm	40mm	45mm	50mm	55mm
長さ	3030mm					
板厚	0.35mm					
入数	10本/cs					
養生テープ	有	×	有	有	有	×

※養生テープは施工後に速やかに剥がしてください。のり残りや塗装表面に悪影響を及ぼすことがあります。
※養生テープの接着力が弱いため、スーパーGLの場合開梱時に剥がれている場合があります。

役物一覧

※土台水切と兼用です。

役物断面図

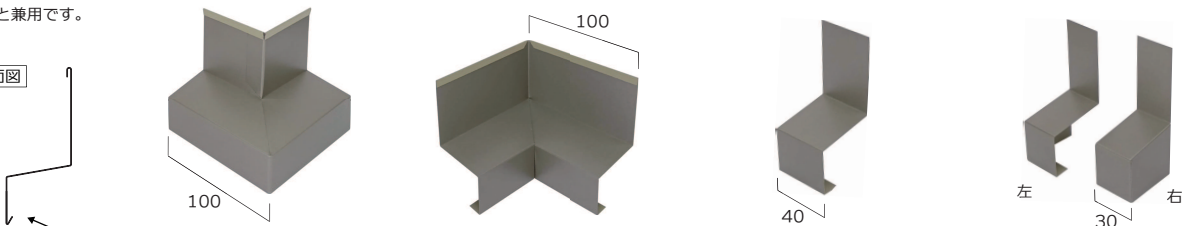


※出隅と入隅は本体と形状が異なり、底面はついておりません。

品名	出隅	入隅	ジョイント	エンドキャップ左(右)
TH-3060T	TH-3060D	TH-3060 I	TH-3060 J	TH-3060 EL(R)
T-3560	T-3560D	T-3560 I	T-3560 J	T-3560 EL(R)
T-4060T	T-4060D	T-4060 I	T-4060 J	T-4060 EL(R)
T-4560T	T-4560D	T-4560 I	T-4560 J	T-4560 EL(R)
T-5060T	T-5060D	T-5060 I	T-5060 J	T-5060 EL(R)
T-5560	T-5560D	T-5560 I	T-5560 J	T-5560 EL(R)
入数	5個/cs	5個/cs	20個/cs	左右各5個/cs

特注サイズのご注文方法

右記図のように各寸法と色をご指定下さい。



- ・出幅=〇〇mm
- ・立上り=〇〇mm
- ・見附=〇〇mm
- ・底面=〇〇mm
- ・色
- ・本数




▼印は塗装面(表)を示します。角度違い、長さ違いは特注扱いとなりますのでご注意ください。

土台水切

施工例

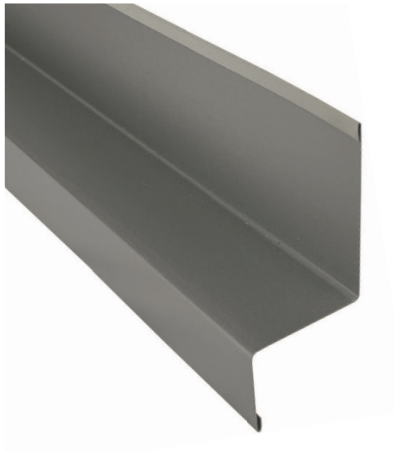

土台水切

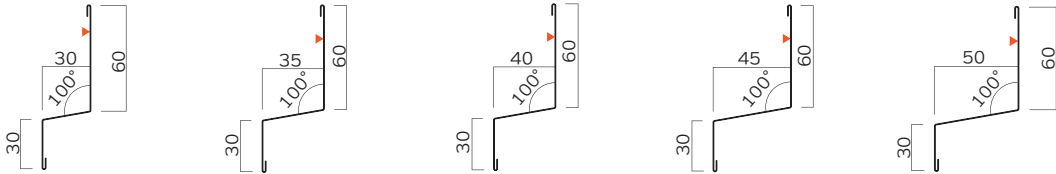


品 名	60-30-30	60-35-30	60-40-30	60-45-30	60-50-30
品 番	K-222	K-232	K-241	K-242	K-243
出 幅	30mm	35mm	40mm	45mm	50mm
長 さ	3030mm				
板 厚	0.35mm				
入 数	20本／cs			10本／cs	
養生テープ付品番	×	K-232T	K-241T	K-242T	×

※養生テープは施工後に速やかに剥がしてください。のり残りや塗装表面に悪影響を及ぼすことがあります。
※養生テープの接着力が弱いため、スーパーGLの場合開梱時に剥がれている場合があります。

役物一覧

※通気土台水切と兼用です。

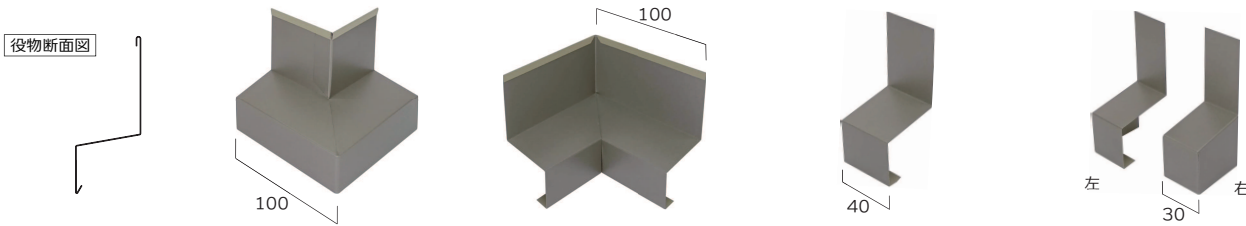


品 名		出 隅	入 隅	ジョイント	エンドキャップ左(右)
対 応 品 番	K-222	TH-3060D	TH-3060 I	TH-3060 J	TH-3060EL(R)
	K-232	T-3560D	T-3560 I	T-3560 J	T-3560EL(R)
	K-241	T-4060D	T-4060 I	T-4060 J	T-4060EL(R)
	K-242	T-4560D	T-4560 I	T-4560 J	T-4560EL(R)
	K-243	T-5060D	T-5060 I	T-5060 J	T-5060EL(R)
入 数		5個／cs	5個／cs	20個／cs	左右各5個／cs

特注サイズのご注文方法

右記図のように各寸法と色をご指定下さい。

- ・出幅＝〇〇mm
- ・立上り＝〇〇mm
- ・見附＝〇〇mm
- ・色
- ・本数



▼印は塗装面(表)を示します。角度違い、長さ違いは特注扱いとなりますのでご注意ください。


中間水切、出隅、捨入隅

■ 中間水切




品 名	中間水切 14
品 番	K-302
長 さ	3,030mm
板 厚	0.35 t
入 数	20本/cs


■ 出隅

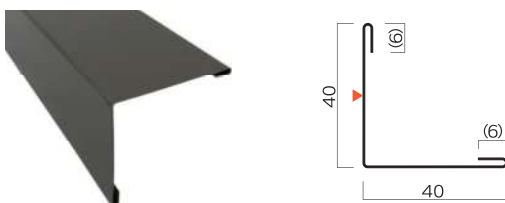

品 名	出隅 L 40（本社工場生産）
品 番	K-152
長 さ	3,030mm
板 厚	0.35 t
入 数	20本/cs

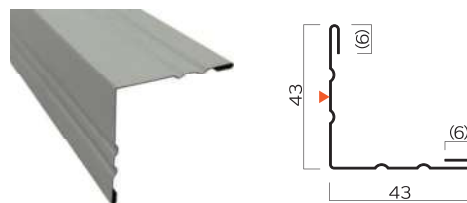


品 名	出隅 L 43（関東工場生産）
品 番	K-161
長 さ	3,030mm
板 厚	0.35 t
入 数	20本/cs

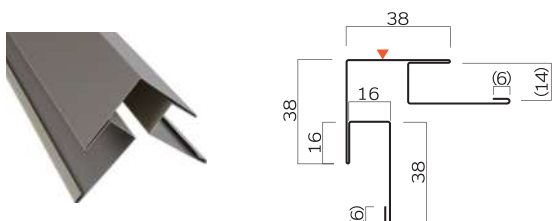


品 名	出隅 A-14
品 番	K-117
長 さ	3,030mm
板 厚	0.35 t
入 数	10本/cs

■ 捨入隅

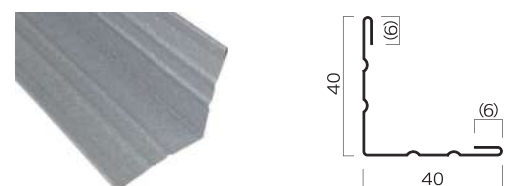

品 名	捨入隅 L 40（本社工場生産）
品 番	K-551
長 さ	3,030mm
材 質	ガルバリウム鋼板
板 厚	0.35 t
入 数	20本/cs

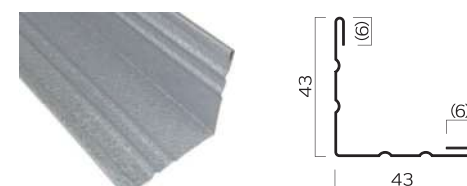


品 名	捨入隅 L 43（関東工場生産）
品 番	K-552
長 さ	3,030mm
材 質	ガルバリウム鋼板
板 厚	0.35 t
入 数	20本/cs

特注サイズのご注文方法

右記表から各寸法と色・本数をご指定下さい。

- ・A=〇〇mm
- ・B=〇〇mm
- ・色
- ・本数



屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

瓦用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーヴスペーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

カベかぜ
オーバーハング

見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切

土台水切
中間水切
出隅・捨入隅

ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他

受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備

ハットジョイナー

屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

互用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーヴスパーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング

見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切


土台水切
中間水切
出隅・捨入隅

ハットジョイナー
片ハットジョイナー


その他

受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備


施工例

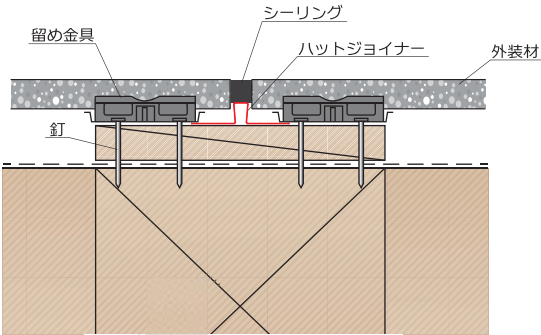

ハットジョイナー

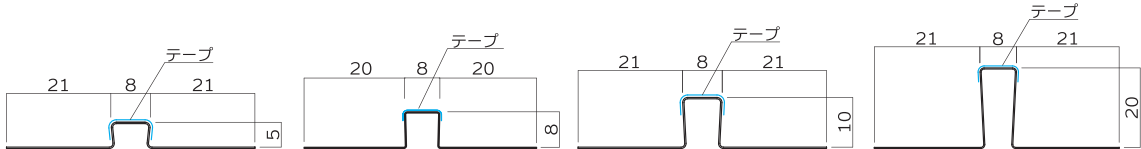

品 名	ハットジョイナー 8×5	ハットジョイナー 8×8	ハットジョイナー 8×10	ハットジョイナー 8×20
品 番	K-671	K-614	K-672	K-673
幅	8mm			
高 さ	5mm	8mm	10mm	20mm
長 さ	3,030mm			
材 質	ガルバリウム鋼板			
入 数	20本/cs	40本/cs	20本/cs	



品 名	ハットジョイナー 10×20
品 番	K-674
幅	10mm
高 さ	20mm
長 さ	3,030mm
材 質	ガルバリウム鋼板
入 数	20本/cs



※K-674はケース単位でご注文下さい。

サイズ一覧


		高 さ			
		5mm	8mm	10mm	20mm
幅	8mm	K-671	K-614	K-672	K-673
	10mm				K-674

片ハットジョイナー


■ 施工例

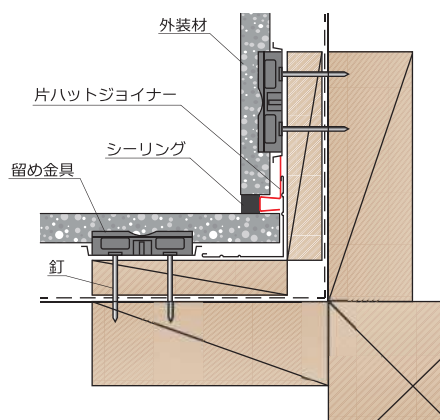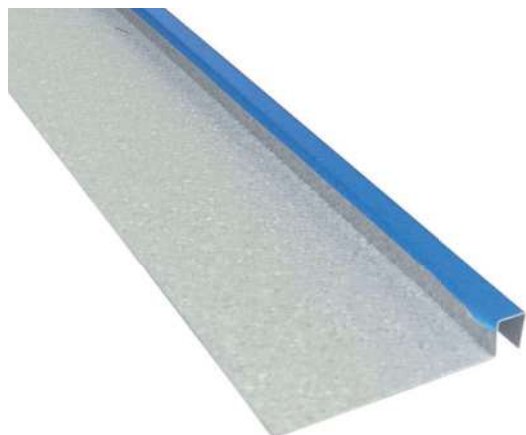

■ 片ハットジョイナー

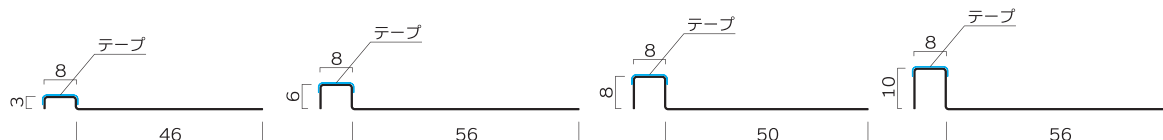

品 名	片ハットジョイナー 8×3	片ハットジョイナー 8×6	片ハットジョイナー 8×8	片ハットジョイナー 8×10
品 番	K-651	K-652	K-654	K-655
幅	8mm			
高 さ	3mm	6mm	8mm	10mm
長 さ	1,820mm			
材 質	ガルバリウム鋼板			
入 数	50本/cs	40本/cs		

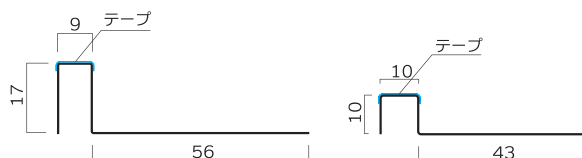

品 名	片ハットジョイナー 9×17	片ハットジョイナー 10×10
品 番	K-623	K-653
幅	9mm	10mm
高 さ	17mm	10mm
長 さ	1,820mm	
材 質	ガルバリウム鋼板	
入 数	40本/cs	

※K-653はケース単位でご注文下さい。

■ サイズ一覧

		高 さ				
		3mm	6mm	8mm	10mm	17mm
幅	8mm	K-651	K-652	K-654	K-655	
	9mm					K-623
	10mm				K-653	

屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

瓦用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーヴスパーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング

見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切

土台水切
中間水切
出隅・捨入隅

ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他

受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備

受注生産の流れ

ヨネキンでは標準品以外の水切りも加工することができます。

屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

互用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キャップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーグスパーサー
VTS用エンドキャップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング


見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切

土台水切
中間水切
出隅・捨入隅

ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他

受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備

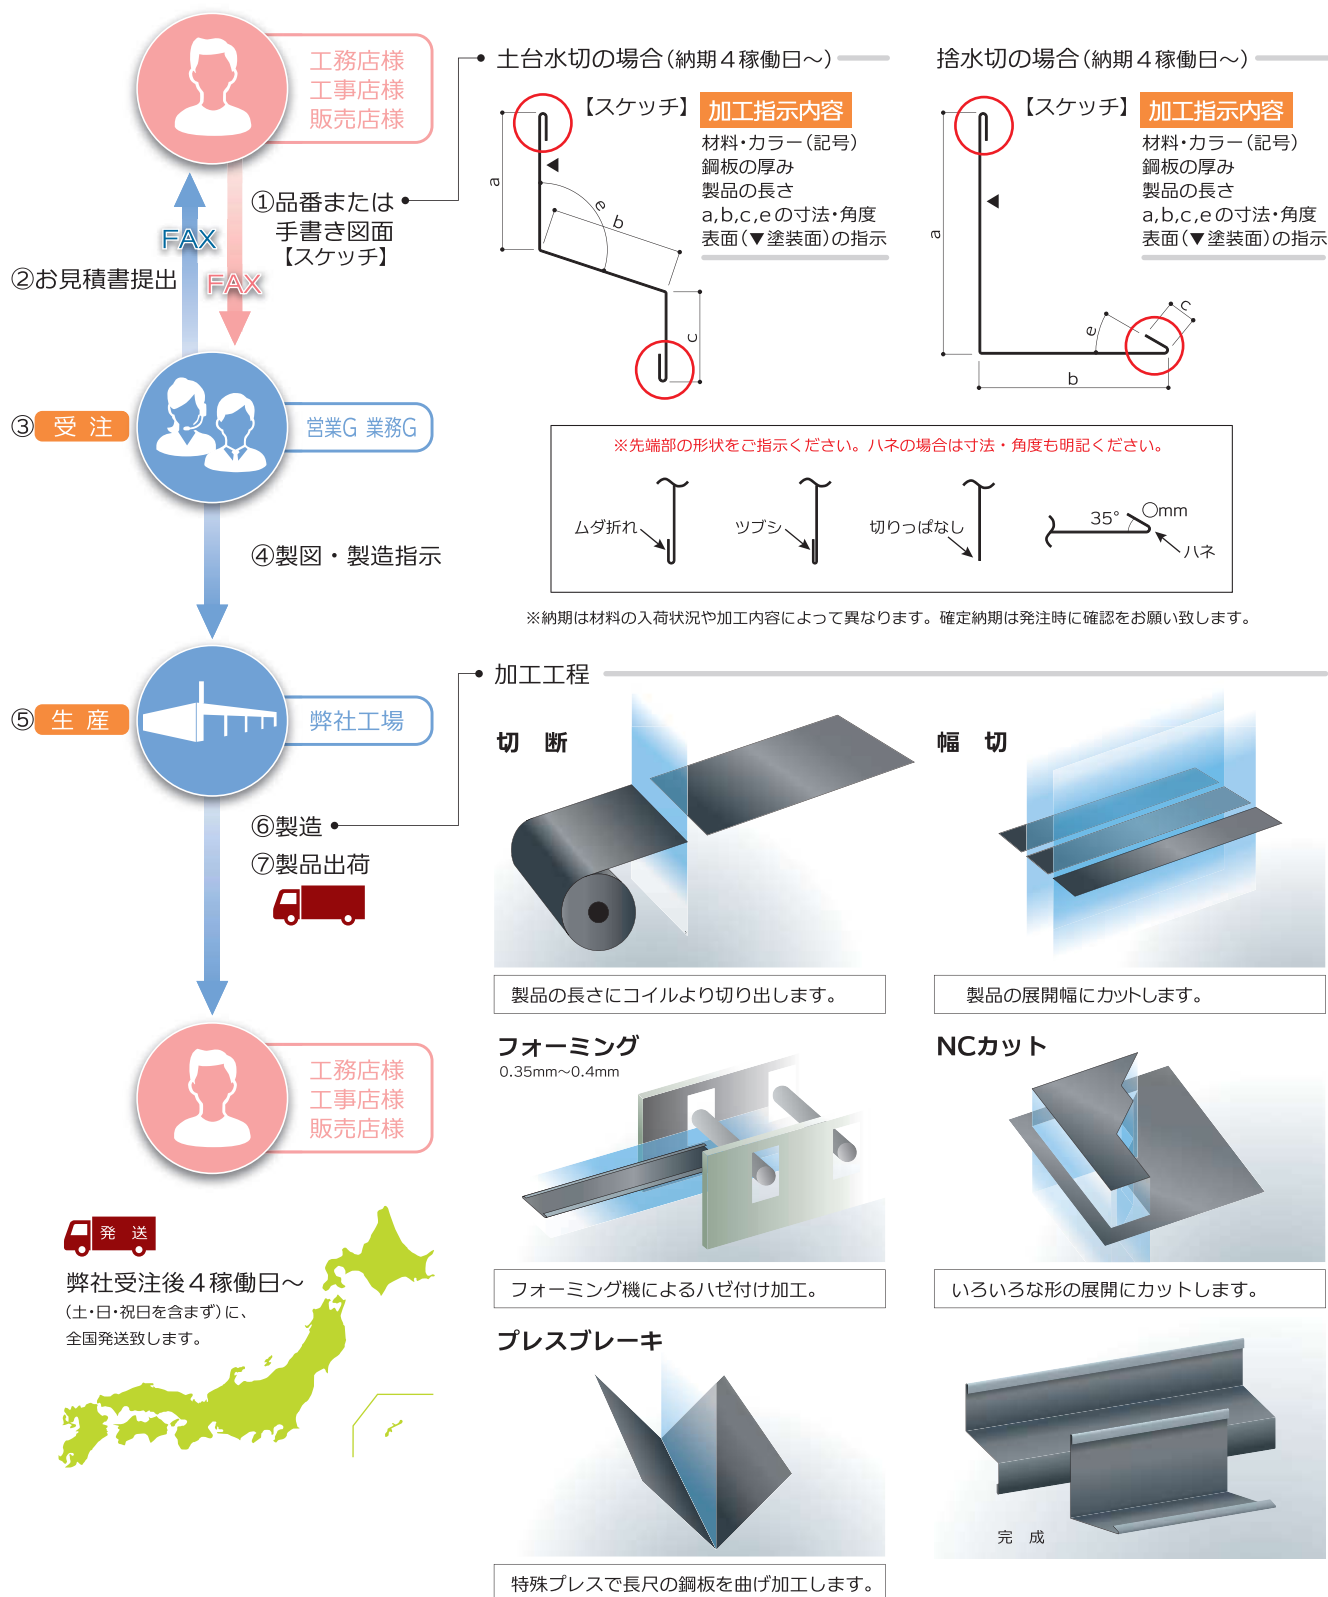

ご使用上の注意


- 製品は切り口が鋭く大変危険ですので、現場加工または施工される場合は、必ず保護具をつけて作業してください。
- 塗装を補修する場合には、メーカーの指定する補修塗料をご使用ください。
- 汚れを拭き取る際にシンナーは使用せず、家庭用中性洗剤で除去してください。また拭いた後は必ず水洗いしてください。
- フッ素樹脂塗装鋼板にはシーリング材が接着しない場合がありますので、塗装面を接着する場合は、シーリングメーカーへお問い合わせください。
- 銅成分を含む防腐・防蟻剤で処理された木材と鋼板が直接接触する施工は避けてください。鋼板の耐食性に影響を及ぼす可能性があります。

※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。

ヨネキンの最新鋭設備


プレスブレーキ

水切り、鋼製破風板、笠木などプレスブレーキで一曲づつ丁寧に加工できます。

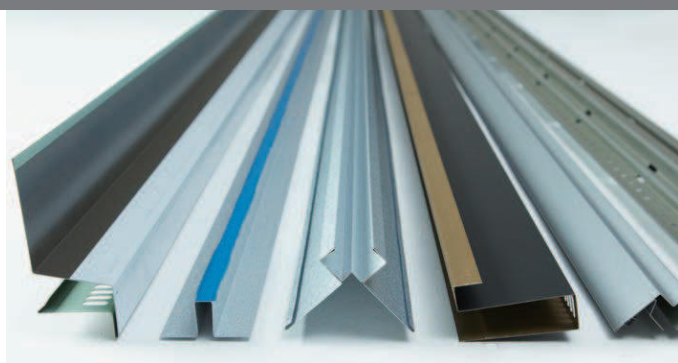

作業者が必要な情報を映像と音で目の前に表示し、段取りから加工までサポートします。

作業支援システム付プレスブレーキ



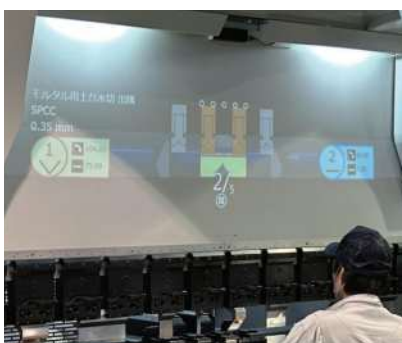


タレットパンチプレス

タレットパンチで穴加工、外形抜きなど多種多様な加工ができます。試作から量産まで様々な生産ロットに対応。



全自動曲げ加工システム

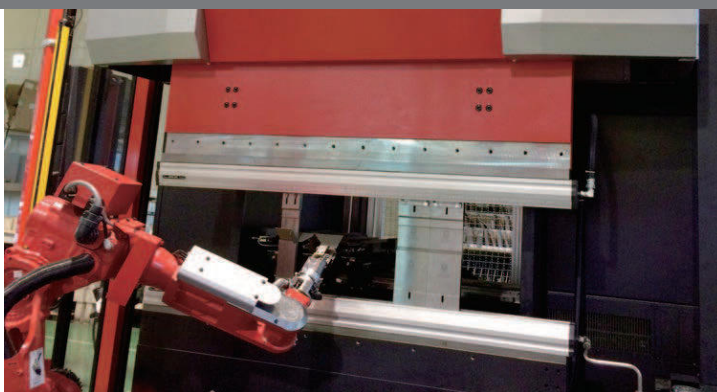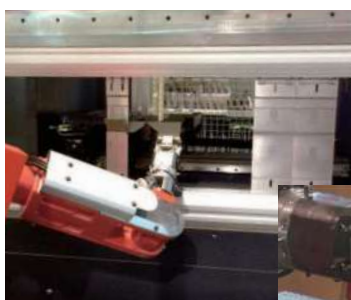

屋根用

換気棟

片流れ用換気棟

雨押え換気部材
方形換気塔

たてかぜ換気棟
たてかぜ片流れ用
たてかぜ雨押え用

瓦用換気棟
野地板換気

換気棟について

軒先水切・唐草
重ね葺き用・雪国用
広小舞キヤップ

ケラバ水切
谷板水切
雪止め金具

棟包
片流れ棟
雨押水切

捨板水切

省施工部材

リーフスパーサー
VTS用エンドキヤップ

外壁用

かべかぜ
オーバーハング

見切縁
通気軒天見切縁
通気土台水切

土台水切
中間水切
出隅・捨入隅

ハットジョイナー
片ハットジョイナー

その他

受注生産の流れ
ヨネキンの
最新鋭設備



株式会社 **ヨネキン**
Yonekin Co. Ltd

本社/営業課 〒594-1144 大阪府和泉市テクノステージ1-5-7
TEL.0725-51-3030 FAX.0725-51-3040
東京支店 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町4-5-12
TEL.03-3517-3131 FAX.03-3517-3132

<https://www.yonekin.co.jp/>

本社工場 〒594-1144 大阪府和泉市テクノステージ1-5-7
TEL.0725-51-3611 FAX.0725-51-3615
関東工場 〒319-0206 茨城県笠間市安居3139-20
TEL.0299-45-8161 FAX.0299-45-8162
桑名工場 〒511-0838 三重県桑名市和泉木の割506
TEL.0594-22-9814 FAX.0594-22-9815



建築通気換気協会
Building Ventilation Association



大阪の元気!
ものづくり企業